

TOKAI CASTER Collection

CATALOG VOL.22

<http://www.tokai-caster.co.jp>

抗菌キャスター KFシリーズ

NEW


抗菌車輪使用



黄色ブドウ球菌及び大腸菌に対する抗菌効果の試験結果《JIS Z 2801準拠》

① 無加工試験片の接種直後の生菌数

② 抗菌加工品の24時間後の生菌数



抗菌とは、菌を殺したり減少させるのではなく、発生、増殖を抑制することです

【黄色ブドウ球菌】

	①	②
生菌数 (個/cm ²)	1.3×10^4	<1
	1.2×10^4	<1
	1.3×10^4	<1

	①	②
生菌数 対数値	4.11	<0.63
	4.08	<0.63
	4.11	<0.63
平均値	4.10	0.63

抗菌活性値		2.9
-------	--	-----

【大腸菌】

	①	②
生菌数 (個/cm ²)	1.2×10^4	<1
	1.5×10^4	<1
	1.6×10^4	<1

	①	②
生菌数 対数値	4.08	<0.63
	4.08	<0.63
	4.20	<0.63
平均値	4.15	0.63

抗菌活性値		5.4
-------	--	-----

KFシリーズ

プレート式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：75・100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784(80)



NEW

抗菌キャスター




KF075

KFW075WS

KF100

KFW100WS

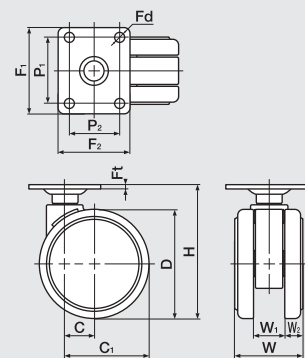

単位:m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
KF075	KF075WS	784 (80)	75	92	20	57.5	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	40	
KFW075	KFW075WS														
KF100	KF100WS	784 (80)	100	117.5	24	74	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	20	
KFW100	KFW100WS														

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

KFシリーズ

ネジ式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：75・100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784(80)



NEW

抗菌キャスター




KF075N□

KFW075N□WS

KF100N□

KFW100N□WS



単位:m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N _l	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
KF075N3	KF075N3WS	784 (80)	75	84.5	20	57.5	47	22	10.5	17	W3/8×山16	19				N _l =14有
KF075N8	KF075N8WS										M8×1.25	14				
KF075N10	KF075N10WS										M10×1.5	14	6	8	40	
KF075N12	KF075N12WS										M12×1.75	14				N _l =22有
KF075N12P1.25	KF075N12WSP1.25										M12×1.25	14				
KFW075N3	KFW075N3WS	784 (80)	75	84.5	20	57.5	47	22	10.5	17	W3/8×山16	19				N _l =14有
KFW075N8	KFW075N8WS										M8×1.25	14				
KFW075N10	KFW075N10WS										M10×1.5	14	6	8	40	
KFW075N12	KFW075N12WS										M12×1.75	14				N _l =22有
KFW075N12P1.25	KFW075N12WSP1.25										M12×1.25	14				
KF100N3	KF100N3WS	784 (80)	100	110	24	74	47	22	10.5	17	W3/8×山16	19				N _l =14有
KF100N8	KF100N8WS										M8×1.25	14				
KF100N10	KF100N10WS										M10×1.5	14	6	8	20	
KF100N12	KF100N12WS										M12×1.75	14				N _l =22有
KF100N12P1.25	KF100N12WSP1.25										M12×1.25	14				
KFW100N3	KFW100N3WS	784 (80)	100	110	24	74	47	22	10.5	17	W3/8×山16	19				N _l =14有
KFW100N8	KFW100N8WS										M8×1.25	14				
KFW100N10	KFW100N10WS										M10×1.5	14	6	8	20	
KFW100N12	KFW100N12WS										M12×1.75	14				N _l =22有
KFW100N12P1.25	KFW100N12WSP1.25										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

FZ | 75

プレート式

■ 本 体：ナイロン

■ 車 輪：エラストマー

■ 車 輪 径：75m/m

■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)




NEW

ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ

FZ75



FZ75S

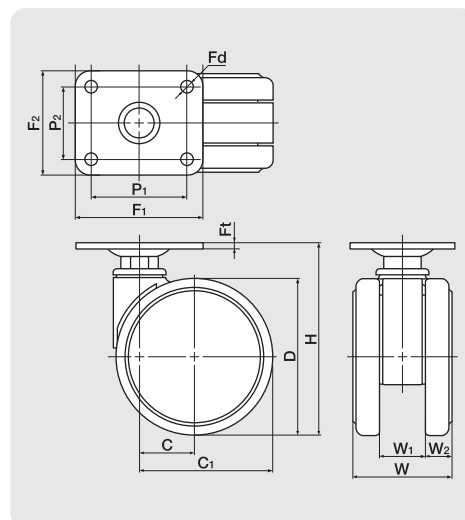

単位：m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	F _d	F _t	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
FZ75	FZ75S	784 (80)	75	92	26	63.5	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

FZ | 75N

ネジ式

■ 本 体：ナイロン

■ 車 輪：エラストマー

■ 車 輪 径：75m/m

■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)




NEW

ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ

FZ75N□



FZ75N□S



単位：m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N _L	N _t	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FZ75N3	FZ75N3S	784 (80)	75	85.5	26	63.5	47	22	10.5	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	7	40	
FZ75N10	FZ75N10S										M10×1.5	19				
FZ75N12	FZ75N12S										M12×1.75	22				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

FZW | 75

プレート式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：75mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



NEW


ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ



FZW75



FZW75S

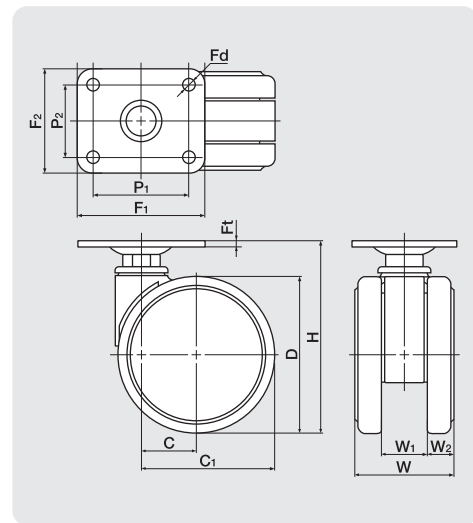

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
FZW75	FZW75S	784 (80)	75	92	26	63.5	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

FZW | 75N

ネジ式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：75mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



NEW


ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ



FZW75N□



FZW75N□S

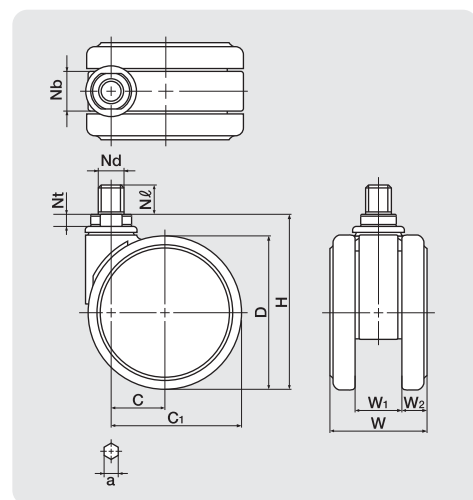

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N $\varnothing$	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FZW75N3	FZW75N3S	784 (80)	75	85.5	26	63.5	47	22	10.5	17	W $\frac{3}{8}$ ×山16	19				
FZW75N10	FZW75N10S										M10×1.5	19	6	7	40	
FZW75N12	FZW75N12S										M12×1.75	22				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

FZ | 100

プレート式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)




NEW

ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ

FZ100

FZ100S

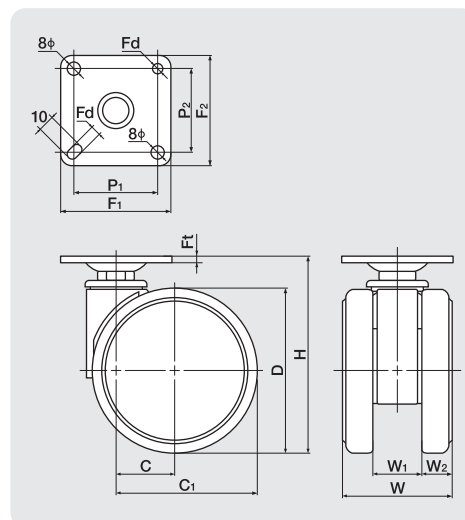

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
FZ100	FZ100S	980 (100)	100	119	35	85	66	29	16	66×66	50×50	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はシングルストッパーの表記となっています。別途ダブルストッパーも承ります。


FZ | 100N

ネジ式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)




NEW

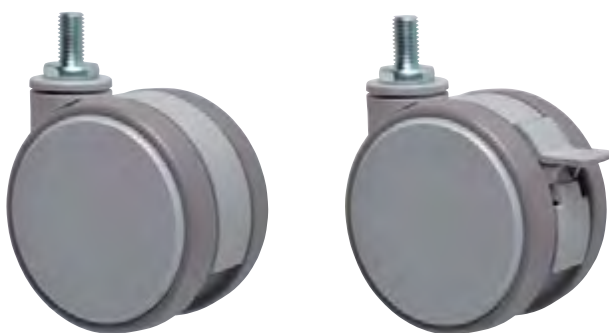ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ

FZ100N□

FZ100N□S



単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N2	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FZ100N3	FZ100N3S	980 (100)	100	110	35	85	66	29	16	21	W3/8×山16	19	6	9	20	
FZ100N12	FZ100N12S										M12×1.75	22				
FZ100N16	FZ100N16S										M16×2.0	25				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はシングルストッパーの表記となっています。別途ダブルストッパーも承ります。

FZW | 100

プレート式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)




NEW

ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ



FZW100

FZW100S

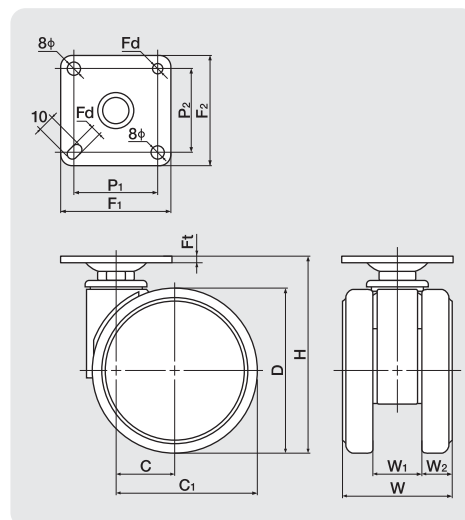

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Fd	Et	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
FZW100	FZW100S	980 (100)	100	119	35	85	66	29	16	66×66	50×50	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はシングルストッパーの表記となっています。別途ダブルストッパーも承ります。

FZW | 100N

ネジ式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)




NEW

ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ



FZW100N□

FZW100N□S

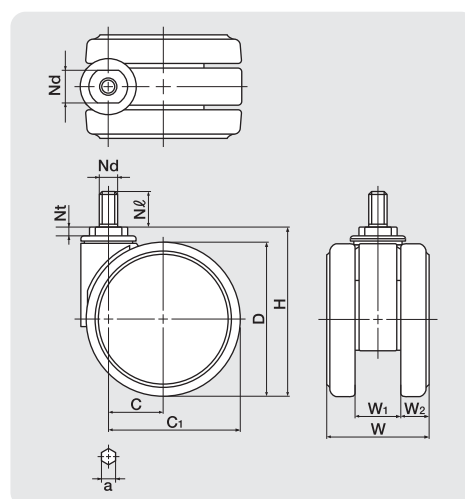

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	N2	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FZW100N3	FZW100N3S	980 (100)	100	110	35	85	66	29	16	21	W3/8×山16	19	6	9	20	
FZW100N12	FZW100N12S										M12×1.75	22				
FZW100N16	FZW100N16S										M16×2.0	25				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はシングルストッパーの表記となっています。別途ダブルストッパーも承ります。

FZ | 130

プレート式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：130mm/m
- 許容荷重N(Kg)：1372 (140)




NEW

ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ

FZ130

FZ130S

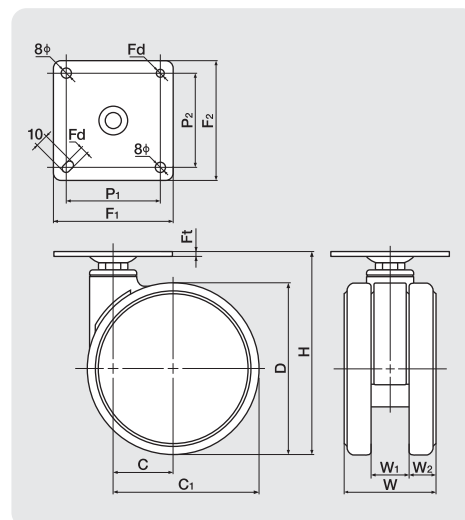

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
FZ130	FZ130S	1372 (140)	130	154	45	110	69	29	17.3	90×90	71×71	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はシングルストッパーの表記となっています。別途ダブルストッパーも承ります。


FZ | 130N

ネジ式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：130mm/m
- 許容荷重N(Kg)：1372 (140)




NEW

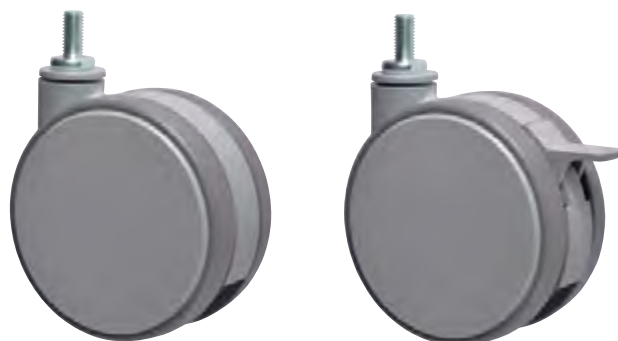ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ

FZ130N□

FZ130N□S

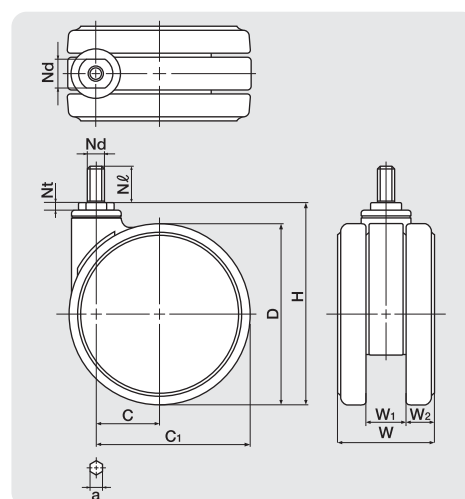

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FZ130N12	FZ130N12S	1372 (140)	130	145	45	110	69	29	17.3	21	M12×1.75	25	6	9	20	
FZ130N16	FZ130N16S										M16×2.0					

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はシングルストッパーの表記となっています。別途ダブルストッパーも承ります。

FZW | 130

プレート式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：130mm/m
- 許容荷重N(Kg)：1372 (140)




NEW

ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ



FZW130

FZW130S

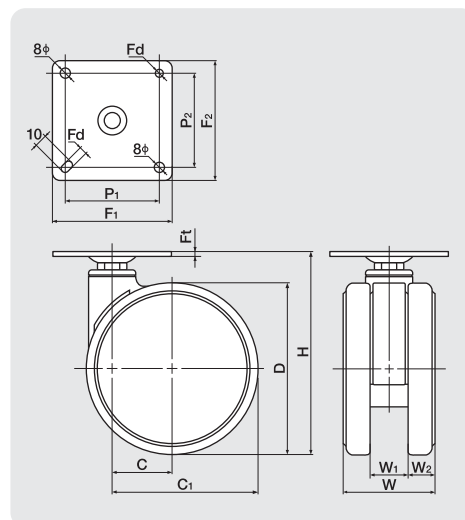

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Fd	Ft	ケース入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
FZW130	FZW130S	1372 (140)	130	154	45	110	69	29	17.3	90×90	71×71	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はシングルストッパーの表記となっています。別途ダブルストッパーも承ります。

FZW | 130N

ネジ式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：130mm/m
- 許容荷重N(Kg)：1372 (140)




NEW

ベアリング内蔵仕様
Fシリーズをグレードアップ



FZW130N□

FZW130N□S



単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	N2	Nt	a	ケース入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FZW130N12	FZW130N12S	1372 (140)	130	145	45	110	69	29	17.3	21	M12×1.75	25	6	9	20	
FZW130N16	FZW130N16S										M16×2.0					

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はシングルストッパーの表記となっています。別途ダブルストッパーも承ります。


サスペンション キャスター

凸凹路面での振動や
衝撃を吸収！



2種類のバネを用意しております。
より使用条件に近いもの
をお選びください。

振動や衝撃をきらう精密機器や
部品・半導体関連等のクリーンルームでの使用に
適しています。

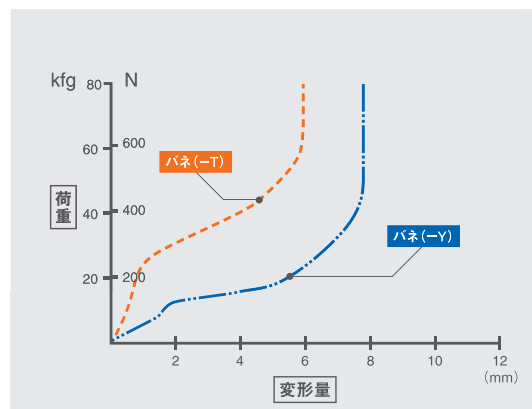

CT | 100

プレート式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 有効荷重N(Kg)：196 (20)・392 (40)




サスペンションキャスター



CT100



CT100S

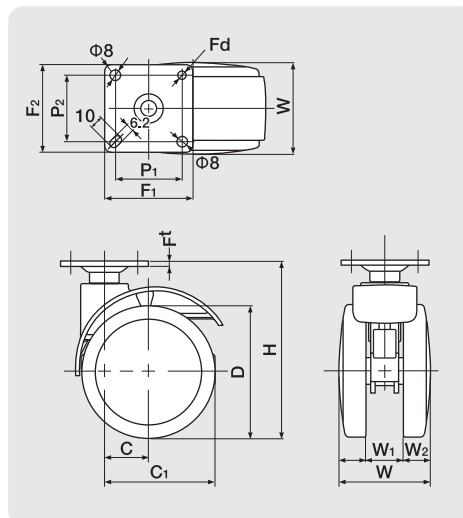

単位：mm

品番		有効荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
CT100-Y	CT100S-Y	196 (20)	100	126.5 ∧ 133.5	33	83	69	28	20.5	66×66	50×50	6.2	3	20	
CT100-T	CT100S-T	392 (40)													

※品番により、納期が掛かる場合があります。

CT | 100N

ネジ式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 有効荷重N(Kg)：196 (20)・392 (40)




サスペンションキャスター



CT100N□



CT100N□S

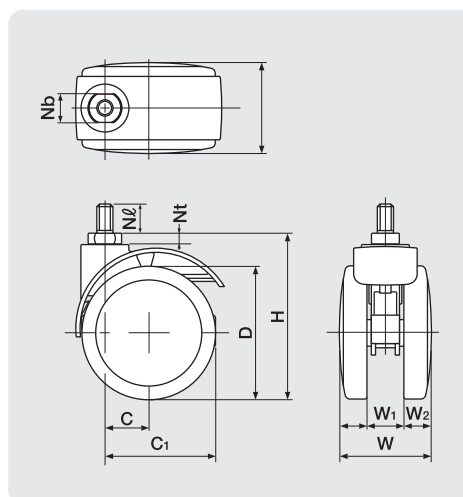

単位：mm

品番		有効荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	ケース 入数 (ヶ)	備考								
ストッパーなし	ストッパー付																						
CT100N3-Y	CT100N3S-Y	196 (20)	100	118 ∧ 125	33	83	69	28	20.5	21	W ³ / ₈ ×山16	19	8	20									
CT100N12-Y	CT100N12S-Y										M12×1.75	22											
CT100N16-Y	CT100N16S-Y										M16×1.5	25											
CT100N3-T	CT100N3S-T	392 (40)									W ³ / ₈ ×山16	19											
CT100N12-T	CT100N12S-T										M12×1.75	22											
CT100N16-T	CT100N16S-T										M16×2.0	25											

※品番により、納期が掛かる場合があります。

ダストカバー付 キャスター

スタイリッシュクリーン



ダストカバーの効果により、ゴミ・紙くず・毛髪等を車輪回転部に絡みづらくする機能を持った商品で長期メンテナンスが不要になります。

【当社比10倍※】※使用状況により異なります。

機能が内部に収まっているので、スタイリッシュなデザインで、ご使用されても製品デザインを損ねません。

特許取得済

CF
CFW | 050

プレート式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：50mm/m
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)




ダストカバー付キャスター



CF050



CFW050

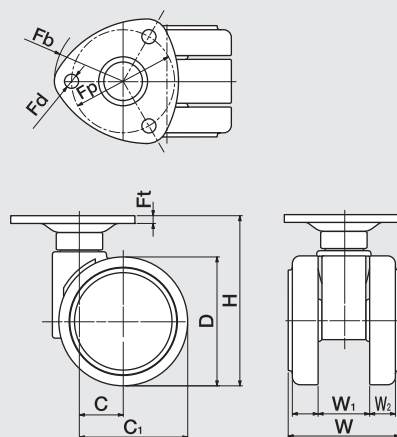

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし										F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
CF050	CFW050									54	40				
CF050F	CFW050F	588 (60)	50	66	17	42	45	21.5	10	60×50	46×35	6.4	3	100	角座

※品番により、納期が掛かる場合があります。

CF
CFW | 050N

ネジ式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：50mm/m
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)




ダストカバー付キャスター



CF050N□



CFW050N□

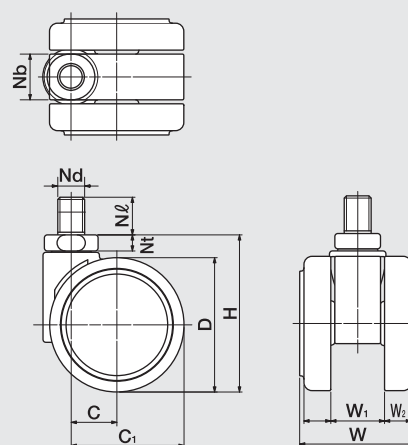

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし																
CF050N3	CFW050N3	588 (60)	50	58.5	17	42	45	21.5	10	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	40	Nℓ=14有
CF050N8	CFW050N8										M8×1.25	14				
CF050N10	CFW050N10										M10×1.5	14				
CF050N12	CFW050N12										M12×1.75	14				Nℓ=22有
CF050N12P1.25	CFW050N12P1.25										M12×1.25	14				
CF050N4	CFW050N4										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

CF | 075

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：75mm

■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)




ダストカバー付キャスター



CF075



CF075S

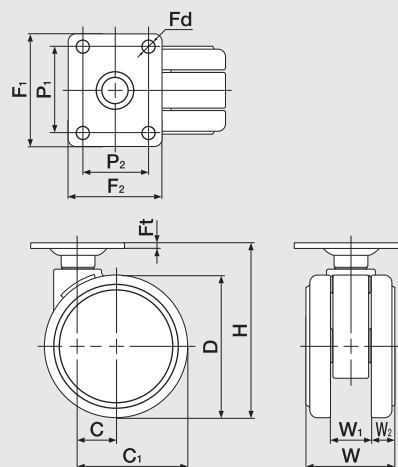

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
CF075	CF075S	784 (80)	75	92	20	57.5	48	23	10.5	60×50	46×35	6.4	3	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

CF | 075N

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：75mm

■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)




ダストカバー付キャスター



CF075N□



CF075N□S

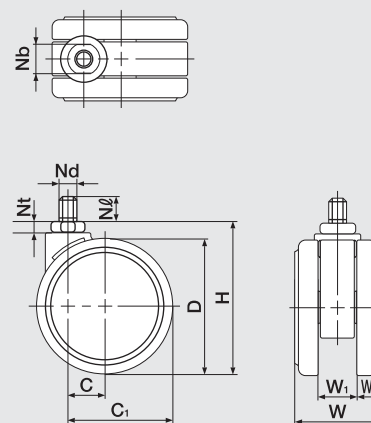

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
CF075N3	CF075N3S	784 (80)	75	84.5	20	57.5	48	23	10.5	17	W3/8×山16	19	6	8	40	Nℓ=14有
CF075N8	CF075N8S										M8×1.25	14				Nℓ=22有
CF075N10	CF075N10S										M10×1.5	14				
CF075N12	CF075N12S										M12×1.75	14				
CF075N12P1.25	CF075N12SP1.25										M12×1.25	14				
CF075N4	CF075N4S										U1/2×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

CFW | 075

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：75m/m

■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)




ダストカバー付キャスター



CFW075



CFW075S

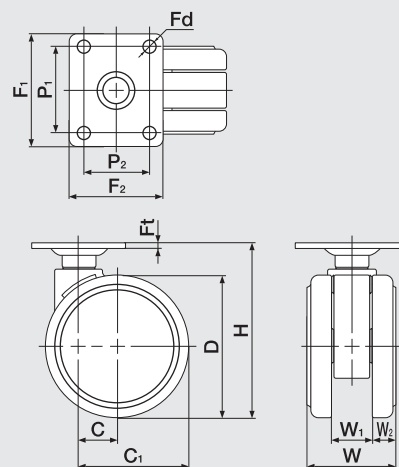

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
CFW075	CFW075S	784 (80)	75	92	20	57.5	48	23	10.5	60×50	46×35	6.4	3	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

CFW | 075N

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：75m/m

■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)




ダストカバー付キャスター



CFW075N□



CFW075N□S

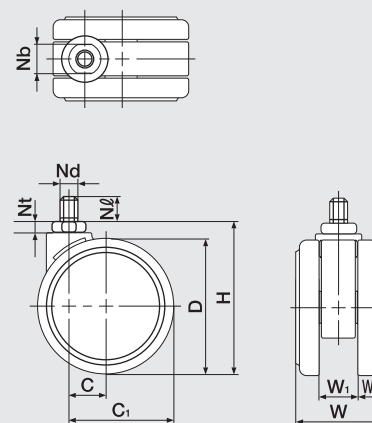

単位：m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
CFW075N3	CFW075N3S	784 (80)	75	84.5	20	57.5	48	23	10.5	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	40	Nℓ=14有
CFW075N8	CFW075N8S										M8×1.25	14				Nℓ=22有
CFW075N10	CFW075N10S										M10×1.5	14				
CFW075N12	CFW075N12S										M12×1.75	14				
CFW075N12P1.25	CFW075N12SP1.25										M12×1.25	14				
CFW075N4	CFW075N4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TF | 40

プレート式

■本 体：ナイロン

■車 輪：ナイロン

■車 輪 径：40mm


■許容荷重N(Kg)：392(40)



TF40



TF40S

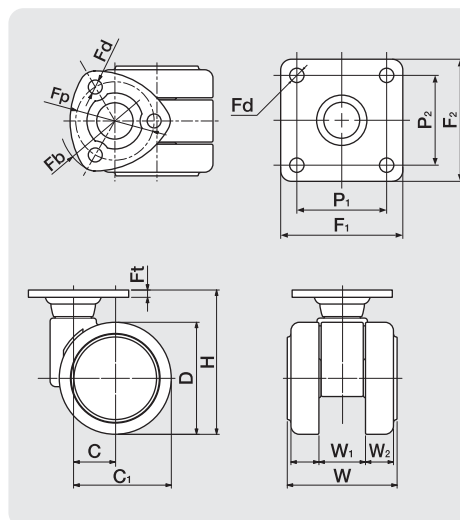

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TF40	TF40S	392 (40)	40	51.5	15	35	40	16.6	10	39	28	5	2.6	200	角座
TF40F	TF40SF			54						38×38	26×26				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TF | 40N

ネジ式

■本 体：ナイロン

■車 輪：ナイロン

■車 輪 径：40mm


■許容荷重N(Kg)：392(40)



TF40N□



TF40N□S

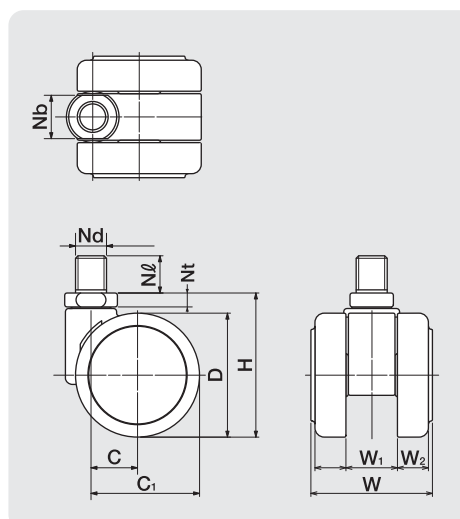

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TF40N3	TF40N3S	392 (40)	40	46.5	15	35	40	16.6	10	14	W ^{3/8} ×山16	12	4.5	7	200	Nℓ=19有
TF40N8	TF40N8S										M8×1.25	12				
TF40N10	TF40N10S										M10×1.5	19				
TF40N12	TF40N12S										19	M12×1.75	40			

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TFW | 40

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：40mm


■ 許容荷重N(Kg)：392(40)



TFW40



TFW40S

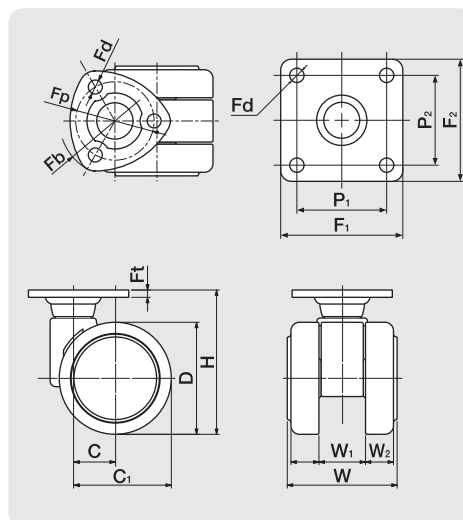

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
TFW40	TFW40S	392 (40)	40	51.5	15	35	40	16.6	10	39	28	5	2.6	200	角座
TFW40F	TFW40SF			54						38×38	26×26				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TFW | 40N

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：40mm


■ 許容荷重N(Kg)：392(40)



TFW40N□



TFW40N□S

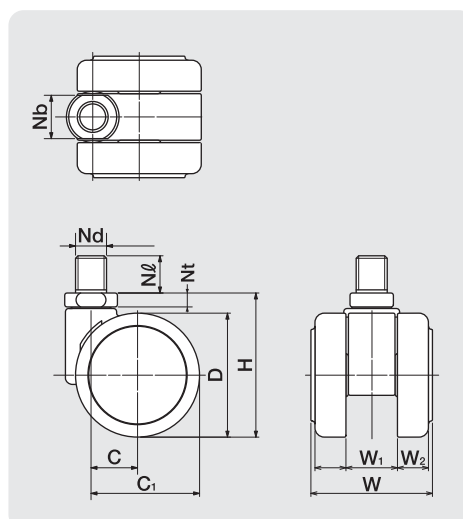

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TFW40N3	TFW40N3S	392 (40)	40	46.5	15	35	40	16.6	10	14	W ^{3/8} ×山16	12	4.5	7	200	Nℓ=19有
TFW40N8	TFW40N8S										M8×1.25	12				
TFW40N10	TFW40N10S										M10×1.5	19				
TFW40N12	TFW40N12S										M12×1.75	40				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TF | 50

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：50mm


■ 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TF50



TF50S

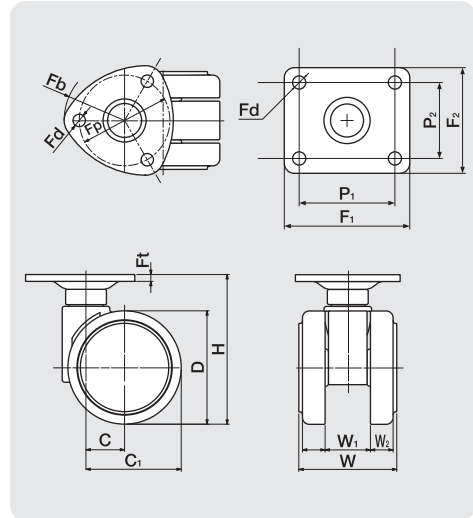

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TF50	TF50S	588 (60)	50	66	17	42	43.5	20	10	54	40	5.5	3	100	角座
TF50F	TF50SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TF | 50N

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：50mm


■ 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TF50N□



TF50N□S

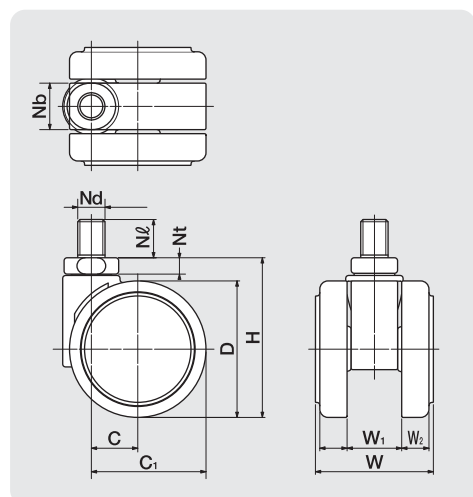

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TF50N3	TF50N3S	588 (60)	50	58.5	17	42	43.5	20	10	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TF50N8	TF50N8S										M8×1.25	14				
TF50N10	TF50N10S										M10×1.5	14				
TF50N12	TF50N12S										M12×1.75	14				
TF50N12P1.25	TF50N12SP1.25										M12×1.25	14				Nℓ=22有
TF50N4	TF50N4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TFW | 50

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：50mm/m


■ 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TFW50



TFW50S

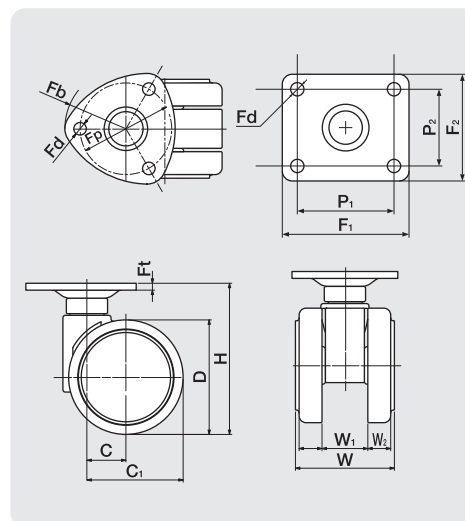

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb F1×F2	Fp P1×P2	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
TFW50	TFW50S	588 (60)	50	66	17	42	43.5	20	10	54	40	5.5	3	100	角座
TFW50F	TFW50SF									60×50	46×35	6.4			

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TFW | 50N

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：50mm/m


■ 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TFW50N



TFW50N□S

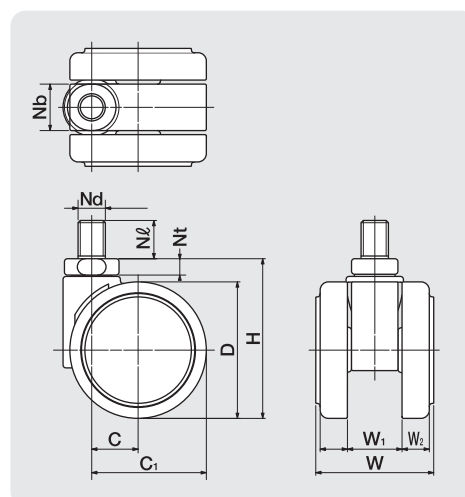

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TFW50N3	TFW50N3S	588 (60)	50	58.5	17	42	43.5	20	10	17	W ^{3/8} ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TFW50N8	TFW50N8S										M8×1.25	14				
TFW50N10	TFW50N10S										M10×1.5	14				
TFW50N12	TFW50N12S										M12×1.75	14				Nℓ=22有
TFW50N12P1.25	TFW50N12SP1.25										M12×1.25	14				
TFW50N4	TFW50N4S										U ^{1/2} ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TF | 60

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：60mm


■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)



TF60



TF60S

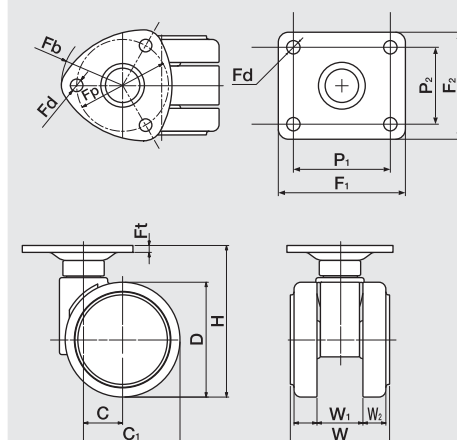

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TF60	TF60S	784 (80)	60	76	17	47	46	21	10.5	54	40	5.5	3	100	角座
TF60F	TF60SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TF | 60N

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：60mm


■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)



TF60N□



TF60N□S

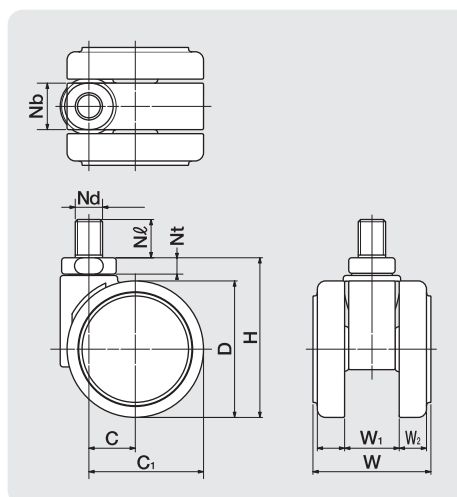

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TF60N3	TF60N3S	784 (80)	60	68.5	17	47	46	21	10.5	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TF60N8	TF60N8S										M8×1.25	14				
TF60N10	TF60N10S										M10×1.5	14				
TF60N12	TF60N12S										M12×1.75	14				
TF60N12P1.25	TF60N12SP1.25										M12×1.25	14				
TF60N4	TF60N4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TFW | 60

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：60mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



TFW60



TFW60S

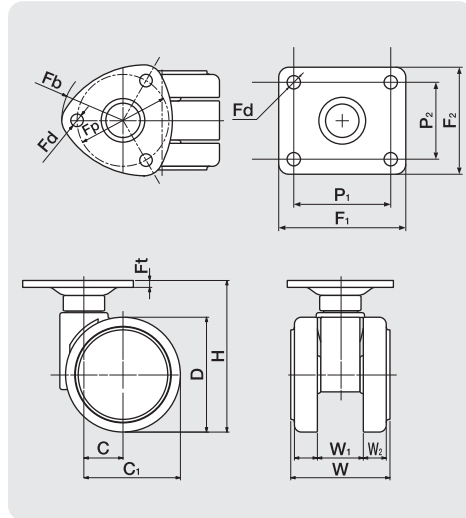

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
TFW60	TFW60S	784 (80)	60	76	17	47	46	21	10.5	54	40	5.5	3	100	角座
TFW60F	TFW60SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TFW | 60N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：60mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



TFW60N



TFW60N□S

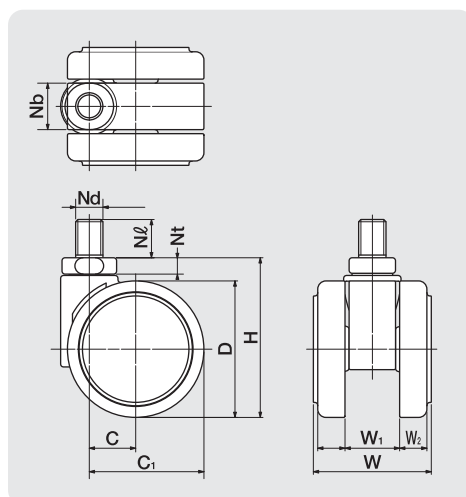

単位:m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TFW60N3	TFW60N3S	784 (80)	60	68.5	17	47	46	21	10.5	17	W3/8×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TFW60N8	TFW60N8S										M8×1.25	14				Nℓ=22有
TFW60N10	TFW60N10S										M10×1.5	14				
TFW60N12	TFW60N12S										M12×1.75	14				
TFW60N12P1.25	TFW60N12SP1.25										M12×1.25	14				
TFW60N4	TFW60N4S										U1/2×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

F | 050

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：50mm
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)



F050



F050S

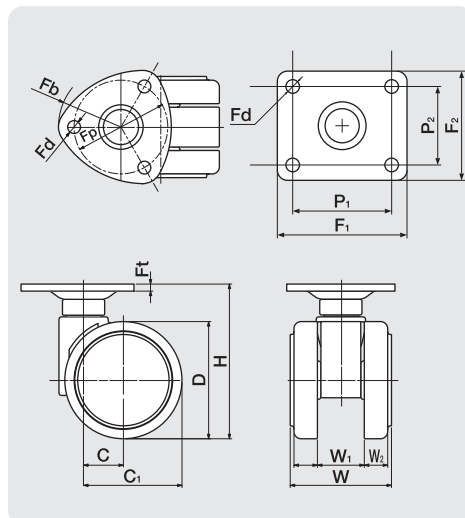

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
F050	F050S	588 (60)	50	66	17	42	43.5	20	10	54	40	5.5	3	100	角座
F050F	F050SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

F | 050N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：50mm
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)



F050N□



F050N□S

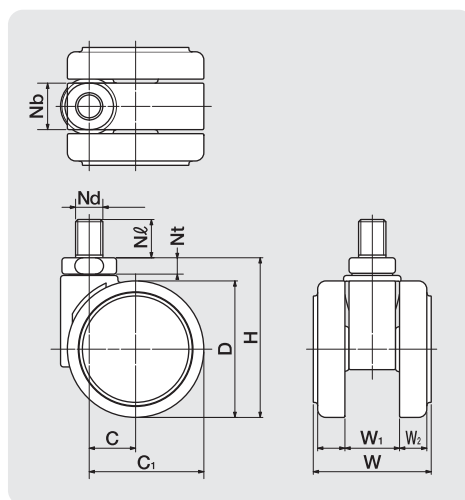

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
F050N3	F050N3S	588 (60)	50	58.5	17	42	43.5	20	10	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
F050N8	F050N8S										M8×1.25	14				Nℓ=22有
F050N10	F050N10S										M10×1.5	14				
F050N12	F050N12S										M12×1.75	14				
F050N12P1.25	F050N12SP1.25										M12×1.25	14				
F050N4	F050N4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

FW | 050

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：50mm
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)



FW050



FW050S

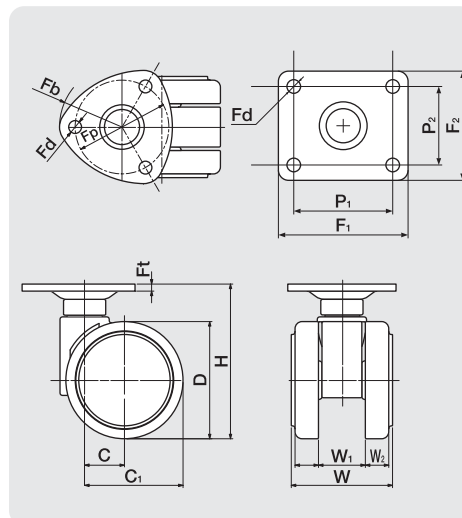

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
FW050	FW050S	588 (60)	50	66	17	42	43.5	20	10	54	40	5.5	3	100	角座
FW050F	FW050SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

FW | 050N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：50mm
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)



FW050N□



FW050N□S

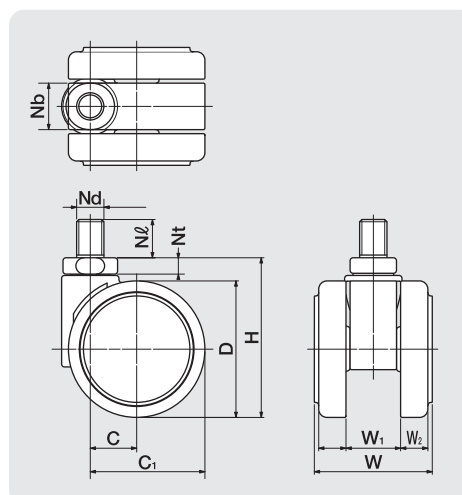

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FW050N3	FW050N3S	588 (60)	50	58.5	17	42	43.5	20	10	17	W3/8×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
FW050N8	FW050N8S										M8×1.25	14				Nℓ=22有
FW050N10	FW050N10S										M10×1.5	14				
FW050N12	FW050N12S										M12×1.75	14				
FW050N12P1.25	FW050N12SP1.25										M12×1.25	14				
FW050N4	FW050N4S										U1/2×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

F | 060

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：60mm
- 許容荷重N(Kg)：784(80)



F060



F060S

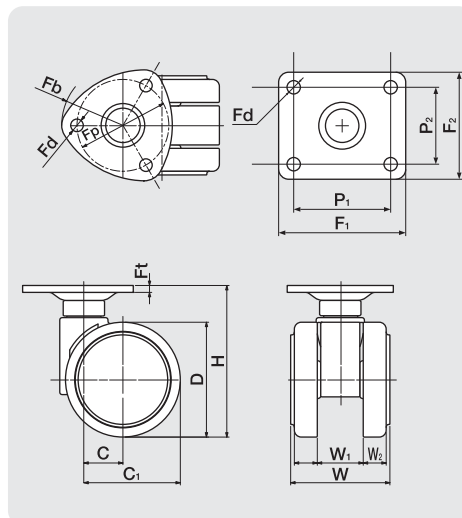

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
F060	F060S	784 (80)	60	76	17	47	46	21	10.5	54	40	5.5	3	100	角座
F060F	F060SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

F | 060N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：60mm
- 許容荷重N(Kg)：784(80)



F060N□



F060N□S

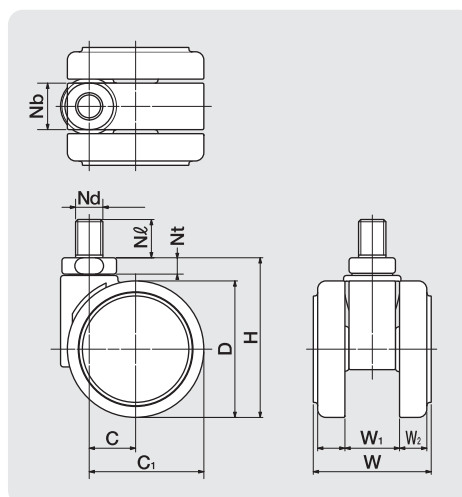

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考	
ストッパーなし	ストッパー付																
F060N3	F060N3S	784 (80)	60	68.5	17	47	46	21	10.5	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有	
F060N8	F060N8S										M8×1.25	14					
F060N10	F060N10S										M10×1.5	14					
F060N12	F060N12S										M12×1.75	14					Nℓ=22有
F060N12P1.25	F060N12SP1.25										M12×1.25	14					
F060N4	F060N4S										U ¹ / ₂ ×山20	16					

※品番により、納期が掛かる場合があります。

FW | 060

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：60mm
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



FW060



FW060S

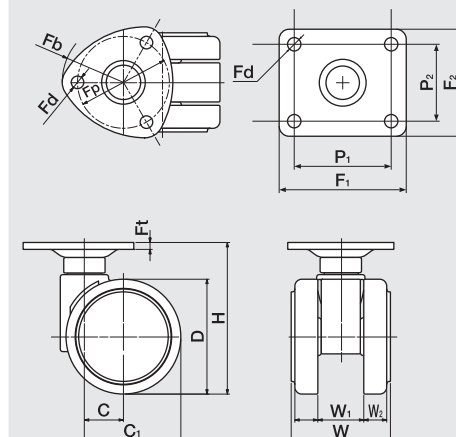

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
FW060	FW060S	784 (80)	60	76	17	47	46	21	10.5	54	40	5.5	3	100	角座
FW060F	FW060SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

FW | 060N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：60mm
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



FW060N□



FW060N□S

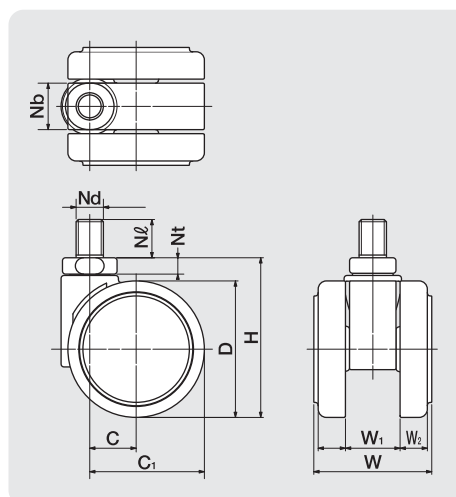

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FW060N3	FW060N3S	784 (80)	60	68.5	17	47	46	21	10.5	17	W3/8×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
FW060N8	FW060N8S										M8×1.25	14				Nℓ=22有
FW060N10	FW060N10S										M10×1.5	14				
FW060N12	FW060N12S										M12×1.75	14				
FW060N12P1.25	FW060N12SP1.25										M12×1.25	14				
FW060N4	FW060N4S										U1/2×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

F | 075

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：75m/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



F075



F075WS

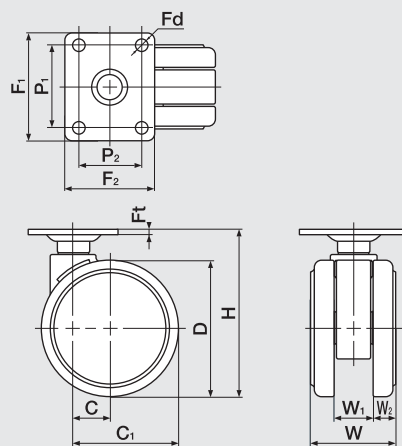

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
F075	F075WS	784 (80)	75	92	20	57.5	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

F | 075N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：75m/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



F075N□



F075N□WS

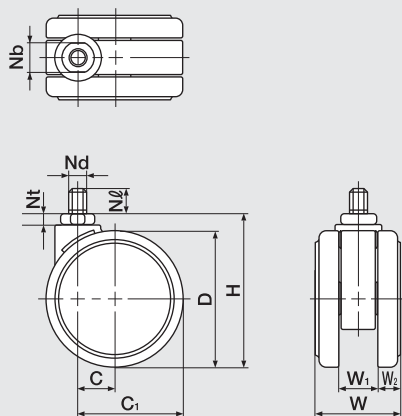

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
F075N3	F075N3WS	784 (80)	75	84.5	20	57.5	47	22	10.5	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	40	Nℓ=14有
F075N8	F075N8WS										M8×1.25	14				Nℓ=22有
F075N10	F075N10WS										M10×1.5	14				
F075N12	F075N12WS										M12×1.75	14				
F075N12P1.25	F075N12WSP1.25										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

FW | 075

プレート式


■ 本体	体：ナイロン
■ 車輪	輪：エラストマー
■ 車輪	径：75mm
■ 許容荷重	N(Kg)：784 (80)



FW075



FW075WS

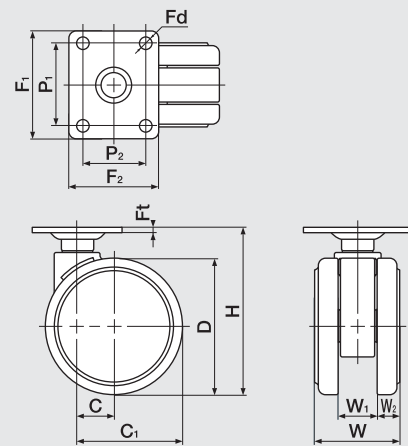

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
FW075	FW075WS	784 (80)	75	92	20	57.5	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

FW | 075N

ネジ式


■ 本体	体：ナイロン
■ 車輪	輪：エラストマー
■ 車輪	径：75mm
■ 許容荷重	N(Kg)：784 (80)



FW075N□



FW075N□WS

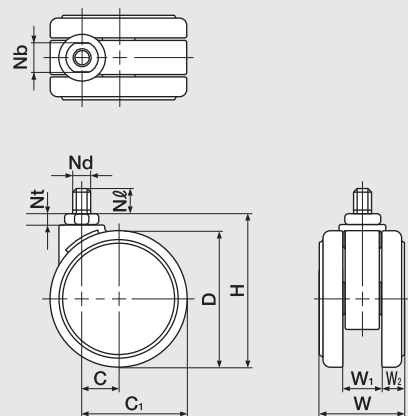

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N ₂	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FW075N3	FW075N3WS	784 (80)	75	84.5	20	57.5	47	22	10.5	17	W ³ 8×山16	19	6	8	40	N ₂ =14有
FW075N8	FW075N8WS										M8×1.25	14				
FW075N10	FW075N10WS										M10×1.5	14				
FW075N12	FW075N12WS										M12×1.75	14				N ₂ =22有
FW075N12P1.25	FW075N12WSP1.25										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

F | 100

プレート式


- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：100m/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



F100



F100WS

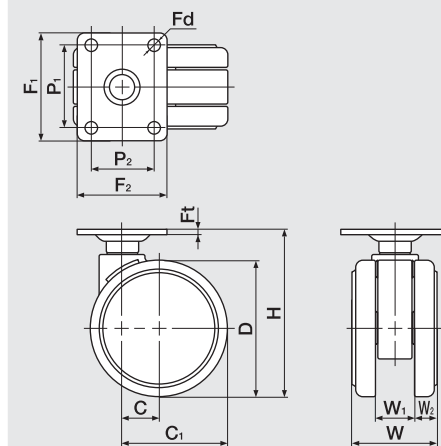

単位：m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
F100	F100WS	784 (80)	100	117.5	24	74	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

F | 100N

ネジ式


- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：100m/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



F100N□



F100N□WS

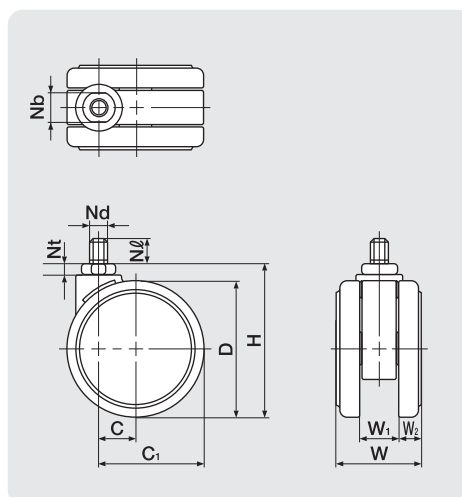

単位：m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
F100N3	F100N3WS	784 (80)	100	110	24	74	47	22	10.5	17	W ^{3/8} ×山16	19	6	8	20	Nℓ=14有
F100N8	F100N8WS										M8×1.25	14				Nℓ=22有
F100N10	F100N10WS										M10×1.5	14				
F100N12	F100N12WS										M12×1.75	14				
F100N12P1.25	F100N12WSP1.25										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

FW | 100

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



FW100



FW100WS

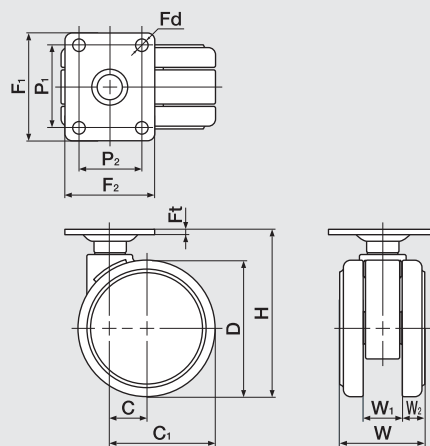

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
FW100	FW100WS	784 (80)	100	117.5	24	74	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

FW | 100N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



FW100N□



FW100N□WS

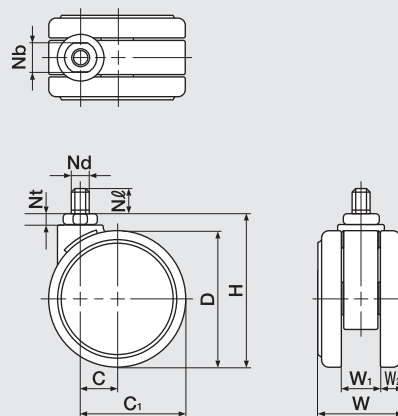

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N2	Nt	a	ケース入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FW100N3	FW100N3WS	784 (80)	100	110	24	74	47	22	10.5	17	W3/8×山16	19	6	8	20	N2=14有
FW100N8	FW100N8WS										M8×1.25	14				
FW100N10	FW100N10WS										M10×1.5	14				
FW100N12	FW100N12WS										M12×1.75	14				N2=22有
FW100N12P1.25	FW100N12WSP1.25										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

F | 130

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：130mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



F130



F130WS

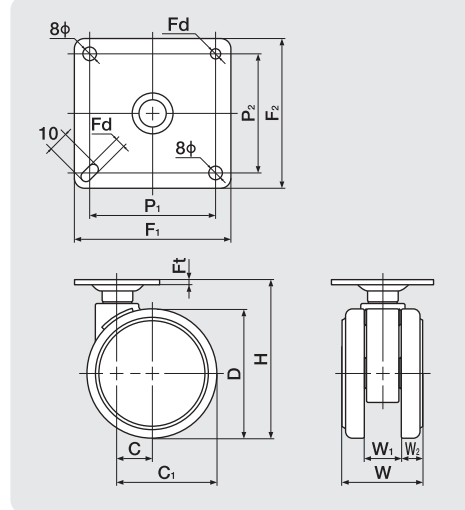

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
F130	F130WS	980 (100)	130	153.5	35	100	52	23.4	12	66×66	50×50	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

F | 130N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：130mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



F130N□



F130N□WS

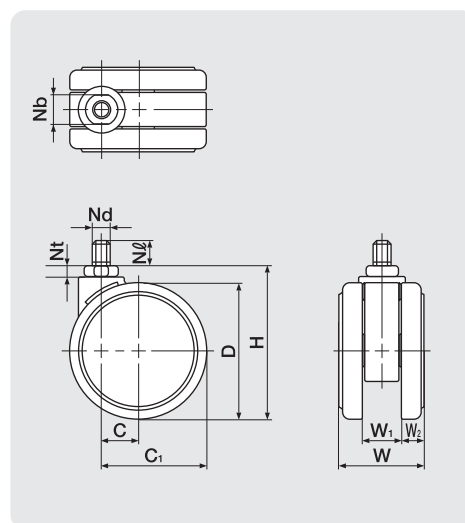

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	N2	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
F130N3	F130N3WS	980 (100)	130	145	35	100	52	23.4	12	21	W3/8×山16	19	8	10	20	
F130N12	F130N12WS										M12×1.75	22				
F130N16	F130N16WS										M16×2.0	25				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

FW | 130

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：130mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



FW130



FW130WS

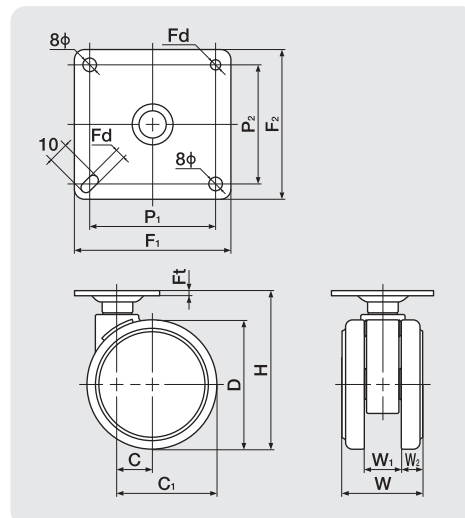

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
FW130	FW130WS	980 (100)	130	153.5	35	100	52	23.4	12	66×66	50×50	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

FW | 130N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：130mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



FW130N□



FW130N□WS

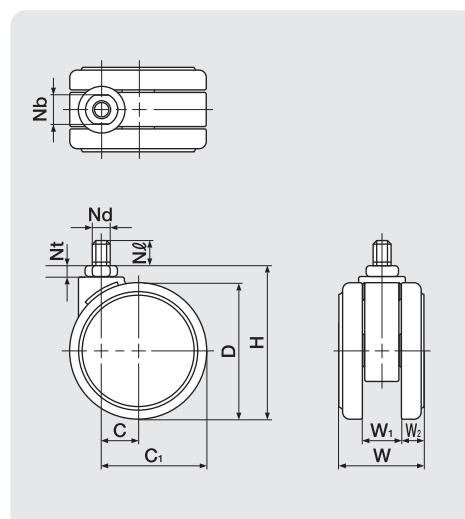

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N2	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
FW130N3	FW130N3WS	980 (100)	130	145	35	100	52	23.4	12	21	W ³ / ₈ ×山16	19	8	10	20	
FW130N12	FW130N12WS										M12×1.75	22				
FW130N16	FW130N16WS										M16×2.0	25				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

TE | 40J

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：40mm
- 許容荷重N(Kg)：392 (40)



TE40J



TE40JSF

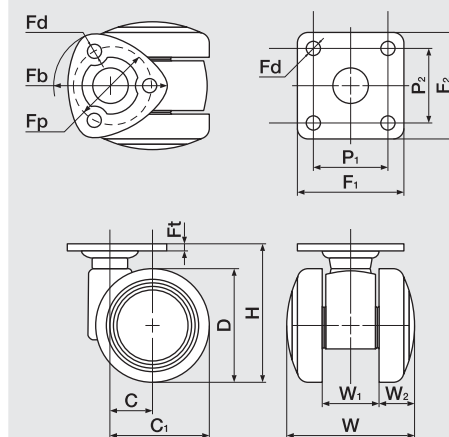

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TE40J	TE40JS	392 (40)	40	49	15	35	44	20	12	39	28	5	2.6	200	角座
TE40JF	TE40JSF			51.5						38×38	26×26				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 40JN

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：40mm
- 許容荷重N(Kg)：392 (40)



TE40JN□



TE40JN□S

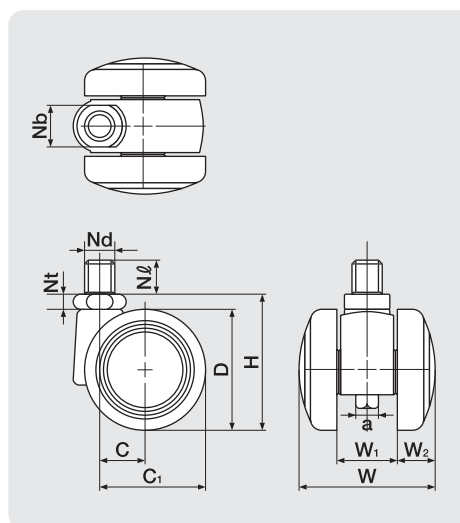

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TE40JN3	TE40JN3S	392 (40)	40	43.5	15	35	44	20	12		W ³ / ₈ ×山16	12	4.5	7	200	Nl=19有
TE40JN8	TE40JN8S									14	M8×1.25	12				
TE40JN10	TE40JN10S										M10×1.5	19				
TE40JN12	TE40JN12S									19	M12×1.75	40				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE

40JCR

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：40mm


■ 許容荷重N(Kg)：392(40)



TE40JCR



TE40JSFCR

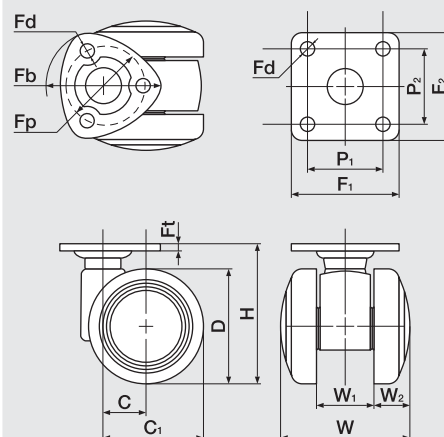

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TE40JCR	TE40JSCR	392 (40)	40	49	15	35	44	20	12	39	28	5	2.6	200	角座
TE40JCRF	TE40JSCRF			51.5						38×38	26×26	6	2.3		

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE

40JNCR

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：40mm


■ 許容荷重N(Kg)：392(40)



TE40JN□CR



TE40JN□SCR

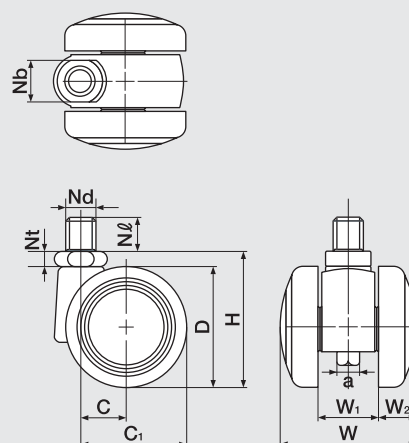

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TE40JN3CR	TE40JN3SCR	392 (40)	40	43.5	15	35	44	20	12	14	W ³ / ₈ ×山16	12	4.5	7	200	Nℓ=19有
TE40JN8CR	TE40JN8SCR										M8×1.25	12				
TE40JN10CR	TE40JN10SCR										M10×1.5	19				
TE40JN12CR	TE40JN12SCR										45	19				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 40

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：38mm
- 許容荷重N(Kg)：392 (40)



TE40



TE40S

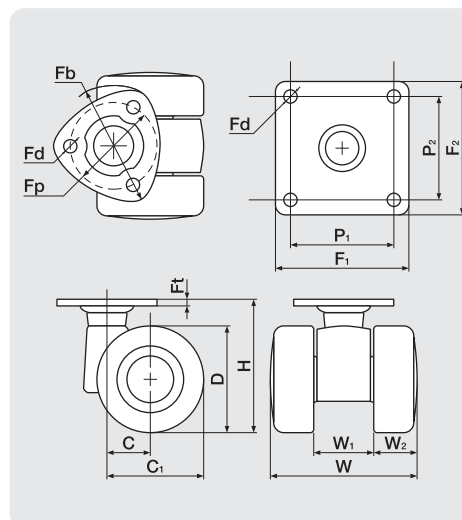

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
TE40	TE40S	392 (40)	38	48	15	34	51	20	15.5	39	28	5	2.6	200	角座
TE40F	TE40SF			50.5						38×38	26×26				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 40N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：38mm
- 許容荷重N(Kg)：392 (40)



TE40N□



TE40N□S

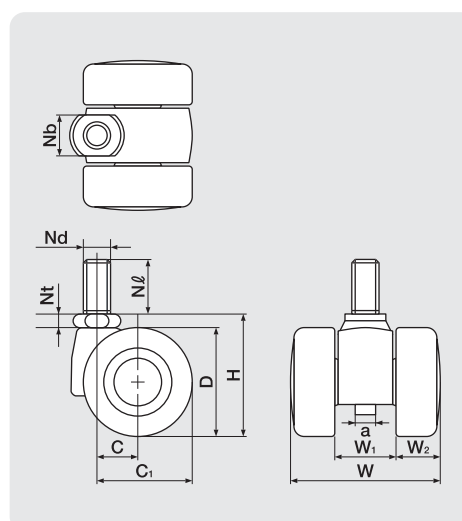

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付										W ³ / ₈ ×山16	12				
TE40N3	TE40N3S	392 (40)	38	42.5	15	34	51	20	15.5	14	M8×1.25	12	4.5	7	200	Nl=19有
TE40N8	TE40N8S										M10×1.5	19				
TE40N10	TE40N10S										M12×1.75	40				
TE40N12	TE40N12S															

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 40JK

TE | 40JKCR


固定式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：40mm/m
- 許容荷重N(Kg)：392 (40)



TE40JK

TE40JKCR

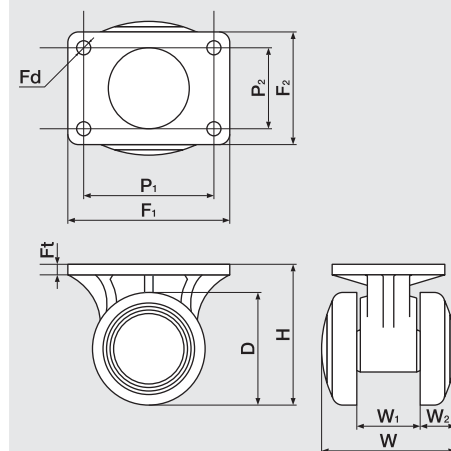

単位：mm

品番	許容荷重N (Kg)	D	H	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし												
TE40JK	392 (40)	40	49	44	20	12	58×40	46×28	5	4	200	
TE40JKCR												

※品番により、納期が掛かる場合があります。


TE | 40K

固定式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：38mm/m
- 許容荷重N(Kg)：392 (40)



TE40K

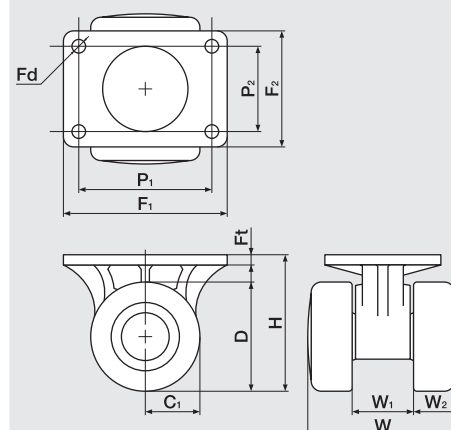

単位：mm

品番	許容荷重N (Kg)	D	H	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし													
TE40K	392 (40)	38	48	19	51	20	15.5	58×40	46×28	5	4	200	

※特注品 各種車輪径40mm/mの固定式も出来ます (TY40K、TX40K) ※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 50

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：50mm
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TE50



TE50S

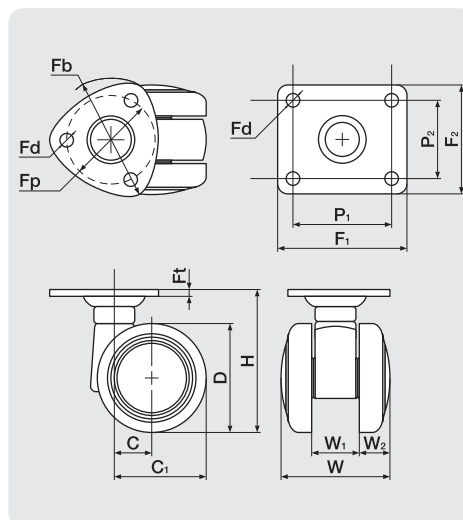

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
TE50	TE50S	588 (60)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
TE50F	TE50SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 50N

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：50mm
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TE50N□



TE50N□S

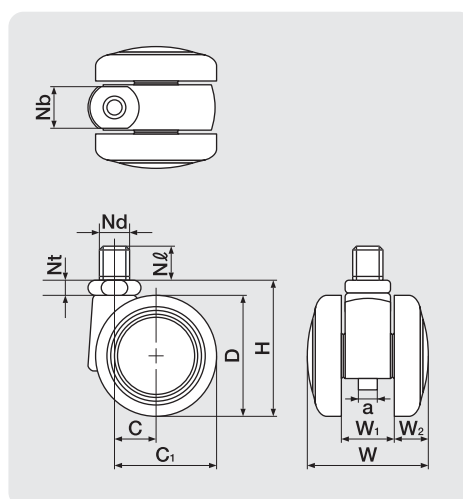

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考	
ストッパーなし	ストッパー付																
TE50N3	TE50N3S	588 (60)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W3/8×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有	
TE50N8	TE50N8S										M8×1.25	14					
TE50N10	TE50N10S										M10×1.5	14					
TE50N12	TE50N12S										M12×1.75	14					Nℓ=22有
TE50N12P1.25	TE50N12SP1.25										M12×1.25	14					
TE50N4	TE50N4S										U1/2×山20	16					

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 50CR

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：50mm


■ 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TE50CR



TE50SCR

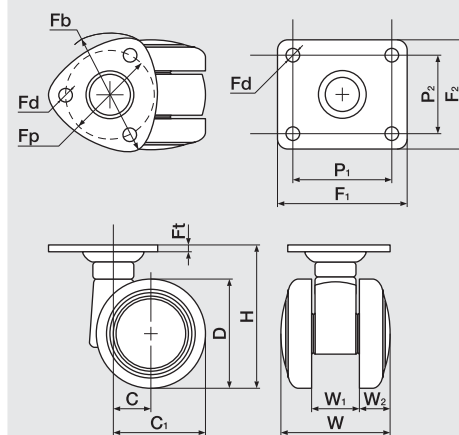

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TE50CR	TE50SCR	588 (60)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
TE50CRF	TE50SCRF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 50NCR

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：50mm


■ 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TE50N□CR



TE50N□SCR

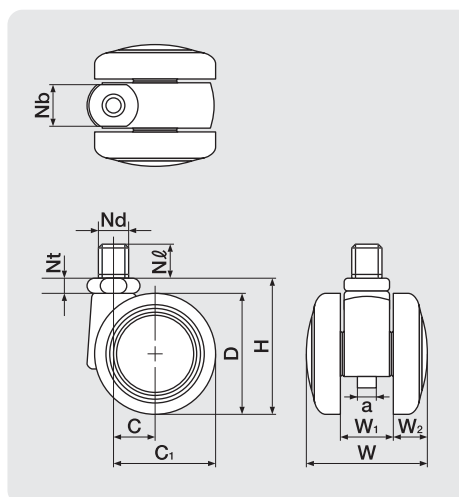

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TE50N3CR	TE50N3SCR	588 (60)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TE50N8CR	TE50N8SCR										M8×1.25	14				Nℓ=22有
TE50N10CR	TE50N10SCR										M10×1.5	14				
TE50N12CR	TE50N12SCR										M12×1.75	14				
TE50N12CRP1.25	TE50N12SCR1.25										M12×1.25	14				
TE50N4CR	TE50N4SCR										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 60J

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：60mm


■ 許容荷重N(Kg)：980(100)



TE60J



TE60JS

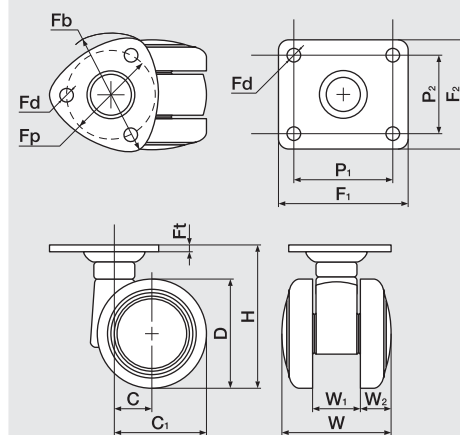

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TE60J	TE60JS	980 (100)	60	76	17	47	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
TE60JF	TE60JSF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 60JN

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：60mm


■ 許容荷重N(Kg)：980(100)



TE60JN□



TE60JN□S

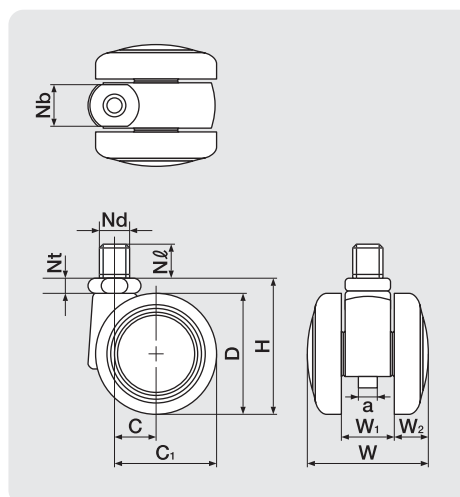

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TE60JN3	TE60JN3S	980 (100)	60	68.5	17	47	49	21	14	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TE60JN8	TE60JN8S										M8×1.25	14				Nℓ=22有
TE60JN10	TE60JN10S										M10×1.5	14				
TE60JN12	TE60JN12S										M12×1.75	14				
TE60JN12P1.25	TE60JN12SP1.25										M12×1.25	14				
TE60JN4	TE60JN4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEA | 60J

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：60mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



TEA60J



TEA60JS

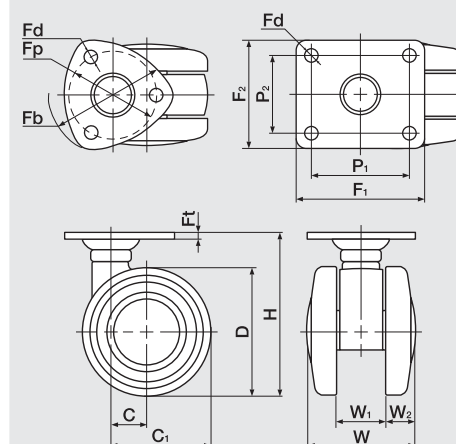

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TEA60J	TEA60JS	980 (100)	60	76	17	47	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
TEA60JF	TEA60JSF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEA | 60JN

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：60mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



TEA60JN□



TEA60JN□S

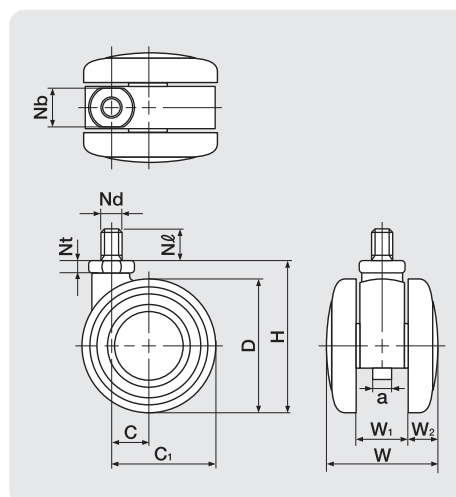

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TEA60JN3	TEA60JN3S	980 (100)	60	68.5	17	47	49	21	14	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TEA60JN8	TEA60JN8S										M8×1.25	14				
TEA60JN10	TEA60JN10S										M10×1.5	14				Nℓ=22有
TEA60JN12	TEA60JN12S										M12×1.75	14				
TEA60JN12P1.25	TEA60JN12SP1.25										M12×1.25	14				
TEA60JN4	TEA60JN4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEC | 60J

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：60mm
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



TEC60J



TEC60JS

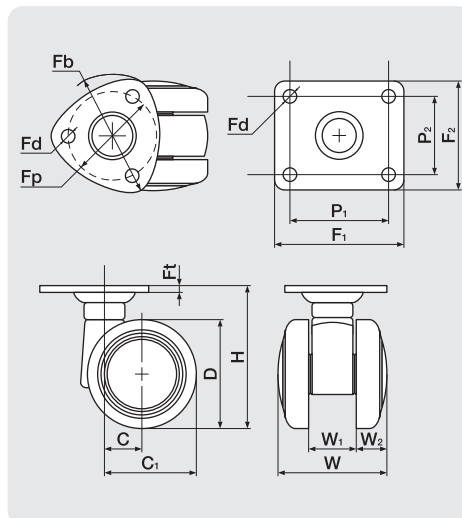

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TEC60J	TEC60JS	980 (100)	60	76	17	47	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
TEC60JF	TEC60JSF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEC | 60JN

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：60mm
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



TEC60N□



TEC60N□S

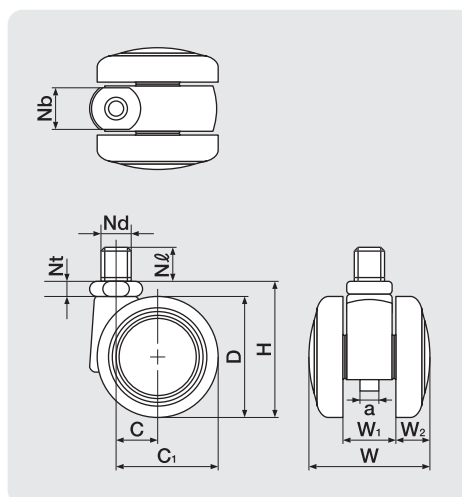

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TEC60JN3	TEC60JN3S	980 (100)	60	68.5	17	47	49	21	14	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TEC60JN8	TEC60JN8S										M8×1.25	14				
TEC60JN10	TEC60JN10S										M10×1.5	14				
TEC60JN12	TEC60JN12S										M12×1.75	14				
TEC60JN12P1.25	TEC60JN12SP1.25										M12×1.25	14				
TEC60JN4	TEC60JN4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 100

プレート式


■ 本 体	ナイロン
■ 車 輪	エラストマー
■ 車 輪 径	100mm/m
■ 許容荷重N(Kg)	980(100)



TE100



TE100WS

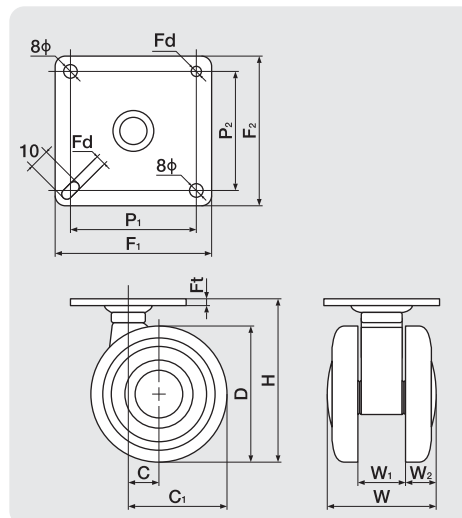

単位:m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
TE100	TE100WS	980 (100)	100	119	24	74	64	27	18.5	66×66	50×50	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

TE | 100N

ネジ式


■ 本 体	ナイロン
■ 車 輪	エラストマー
■ 車 輪 径	100mm/m
■ 許容荷重N(Kg)	980(100)



TE100N□



TE100N□WS

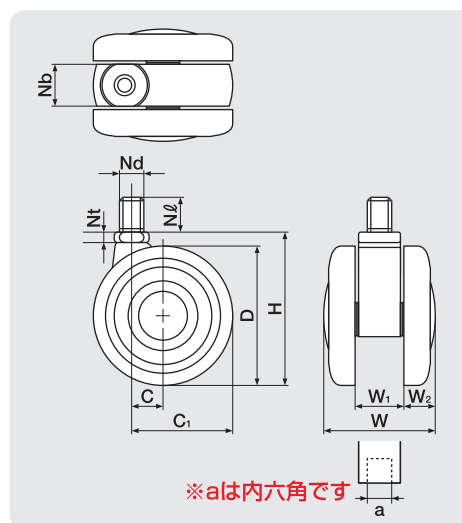

単位:m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N2	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TE100N3	TE100N3WS	980 (100)	100	110	24	74	64	27	18.5	21	W3/8×山16	19				
TE100N12	TE100N12WS										M12×1.75	22	8	10	20	
TE100N16	TE100N16WS										M16×2.0	25				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

TE | 100K

プレート
固定式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



TE100K



TE100KS

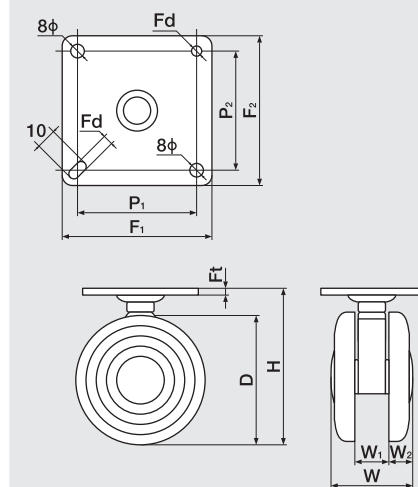

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付												
TE100K	TE100KS	980 (100)	100	119	64	27	18.5	90×90	71×71	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TE | 100KN

ネジ
固定式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



TE100KN12



TE100KN12S

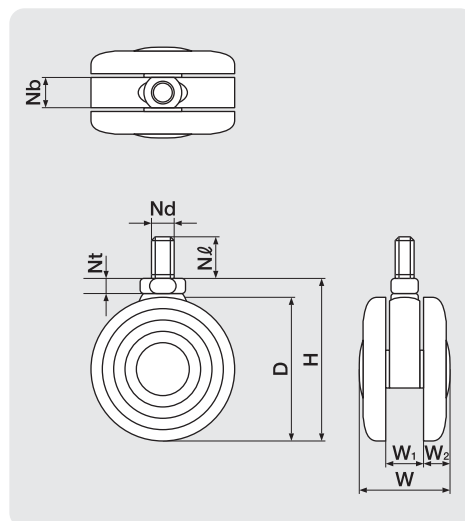

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nl	Nt	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付												
TE100KN12	TE100KN12S	980 (100)	100	110	64	27	18.5	21	M12×1.75	22	8	20	特注品

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEA | 100

プレート式


■ 本	体：ナイロン
■ 車	輪：エラストマー
■ 車 輪	径：100mm/m
■ 許容荷重N(Kg)：	980 (100)



TEA100



TEA100WS

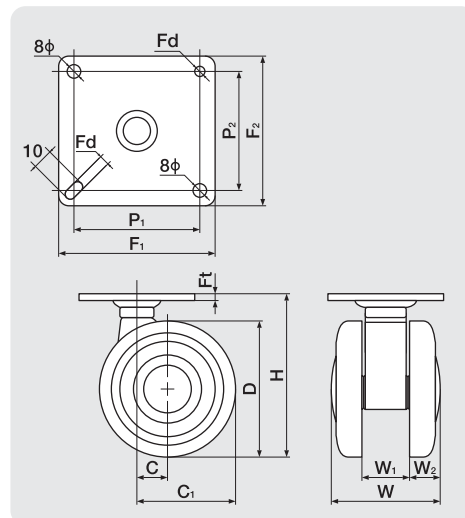

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	F _d	F _t	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
TEA100	TEA100WS	980 (100)	100	119	24	74	64	27	18.5	66×66	50×50	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

TEA | 100N

ネジ式


■ 本	体：ナイロン
■ 車	輪：エラストマー
■ 車 輪	径：100mm/m
■ 許容荷重N(Kg)：	980 (100)



TEA100N□



TEA100N□WS

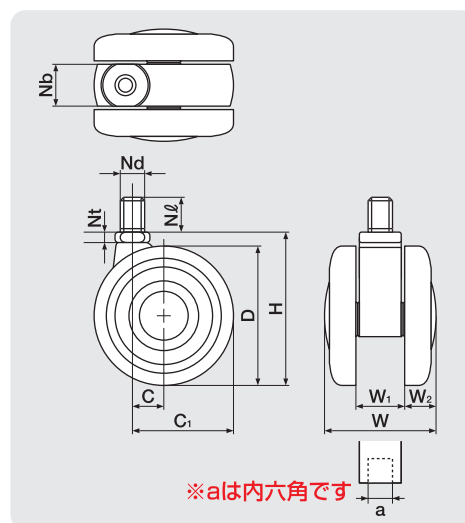

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TEA100N3	TEA100N3WS	980 (100)	100	110	24	74	64	27	18.5	21	W ³ / ₈ ×山16	19	8	10	20	
TEA100N12	TEA100N12WS										M12×1.75	22				
TEA100N16	TEA100N16WS										M16×2.0	25				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

TEA | 100K

プレート
固定式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



TEA100K



TEA100KS

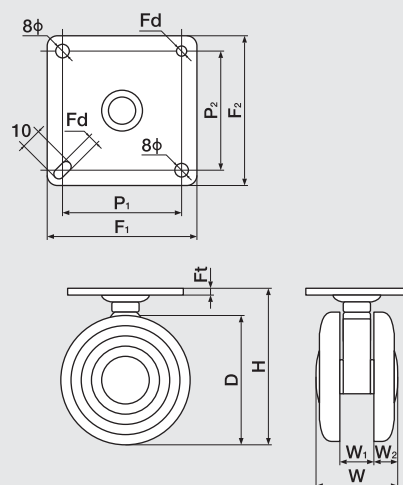

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	F _d	F _t	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付												
TEA100K	TEA100KS	980 (100)	100	119	64	27	18.5	90×90	71×71	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEA | 100KN

ネジ
固定式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



TEA100KN12



TEA100KN12S

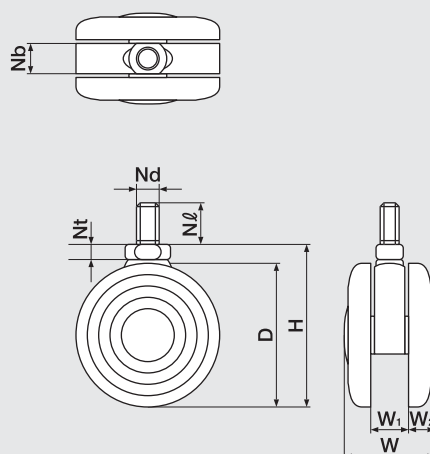

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N _ℓ	N _t	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付												
TEA100KN12	TEA100KN12S	980 (100)	100	110	64	27	18.5	21	M12×1.75	22	8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEC | 100

プレート式


■ 本	体：ナイロン
■ 車	輪：エラストマー
■ 車 輪	径：100mm / m
■ 許容荷重N(Kg)	980 (100)



TEC100



TEC100WS

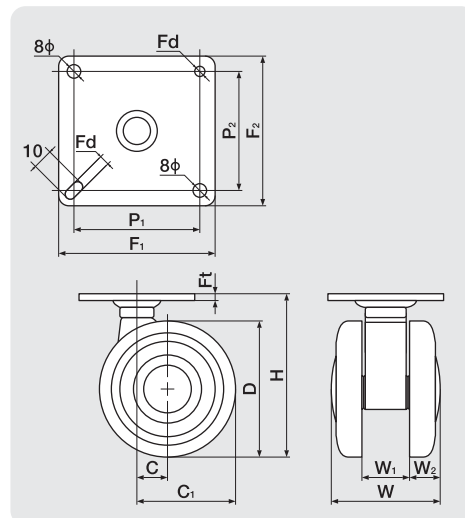

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
TEC100	TEC100WS	980 (100)	100	119	24	74	64	27	18.5	66×66	50×50	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

TEC | 100N

ネジ式


■ 本	体：ナイロン
■ 車	輪：エラストマー
■ 車 輪	径：100mm / m
■ 許容荷重N(Kg)	980 (100)



TEC100N□



TEC100N□WS

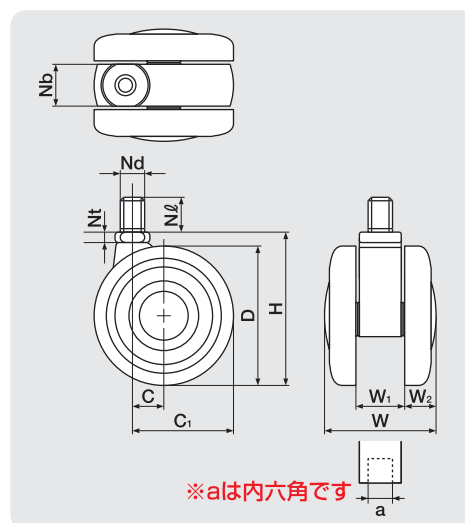

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TEC100N3	TEC100N3WS	980 (100)	100	110	24	74	64	27	18.5	21	W ³ / ₈ ×山16	19	8	10	20	
TEC100N12	TEC100N12WS										M12×1.75	22				
TEC100N16	TEC100N16WS										M16×2.0	25				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※品番はダブルストッパーの表記となっています。別途シングルストッパーも承ります。

TE | 130N


ネジ式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：130mm/m
- 許容荷重N(Kg)：1372 (140)



TE130N□

TE130N□WS

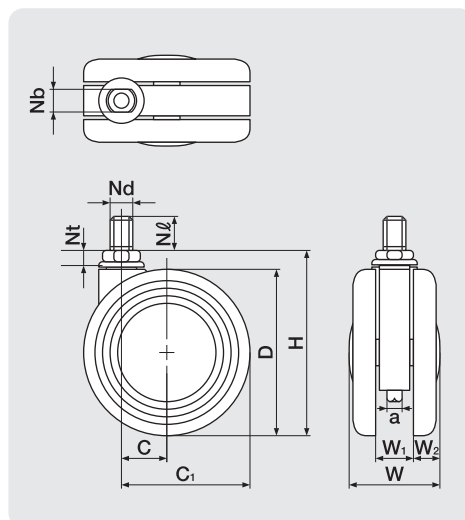

単位：mm


品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TE130N12	TE130N12WS	1372 (140)	130	145	35	100	70.2	29	20.6	21	M12×1.75	25	8	12	20	
TE130N16	TE130N16WS										M16×2.0					

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEA | 130N


ネジ式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：130mm/m
- 許容荷重N(Kg)：1372 (140)

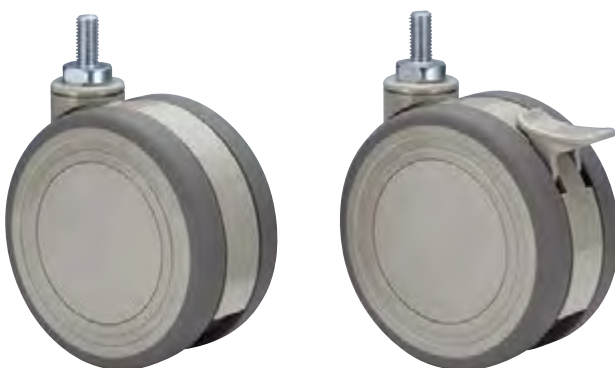

TEA130N□

TEA130N□WS

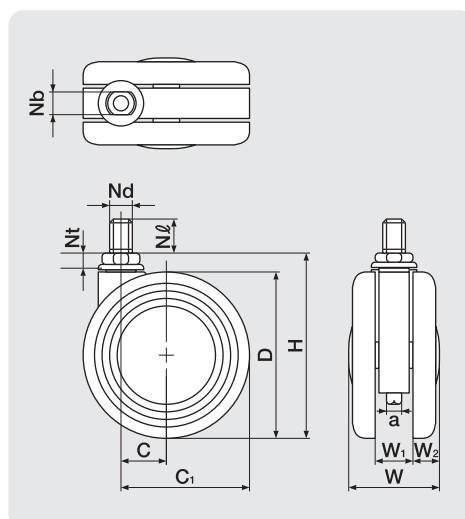

単位：mm


品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TEA130N12	TEA130N12WS	1372 (140)	130	145	35	100	70.2	29	20.6	21	M12×1.75	25	8	12	20	
TEA130N16	TEA130N16WS										M16×2.0					

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TEH | 130N

ネジ式


- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：130mm
- 許容荷重N(Kg)：1372 (140)

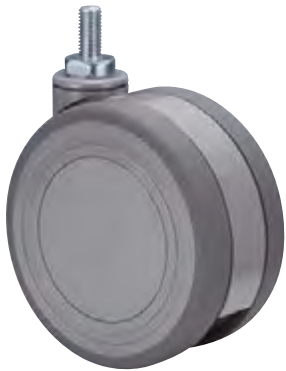

TEH130N□



TEH130N□WS

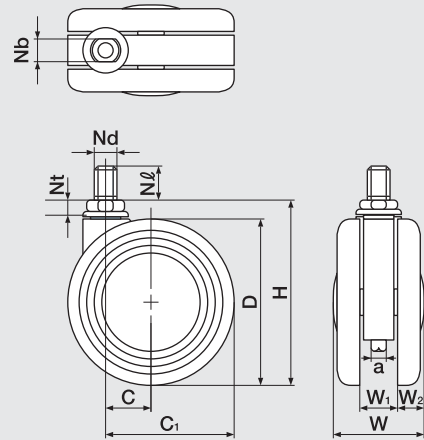

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N _l	N _t	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TEH130N12	TEH130N12WS	1372 (140)	130	145	35	100	70.2	29	20.6	21	M12×1.75	25	8	12	20	
TEH130N16	TEH130N16WS										M16×2.0					

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TY | 40

プレート式

■本体：ナイロン

■車輪：ナイロン

■車輪径：40mm


■許容荷重N(Kg)：392(40)



TY40



TY40S

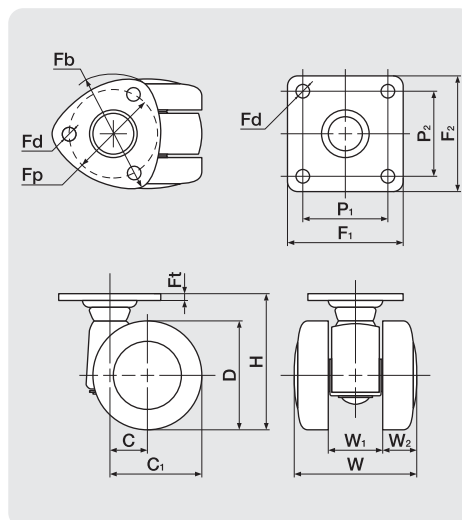

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
TY40	TY40S	392 (40)	40	49	15	35	44	20	12	39	28	5	2.6	200	角座
TY40F	TY40SF			51.5						38×38	26×26	6	2.3		

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 40N

ネジ式

■本体：ナイロン

■車輪：ナイロン

■車輪径：40mm


■許容荷重N(Kg)：392(40)



TY40N□



TY40N□S

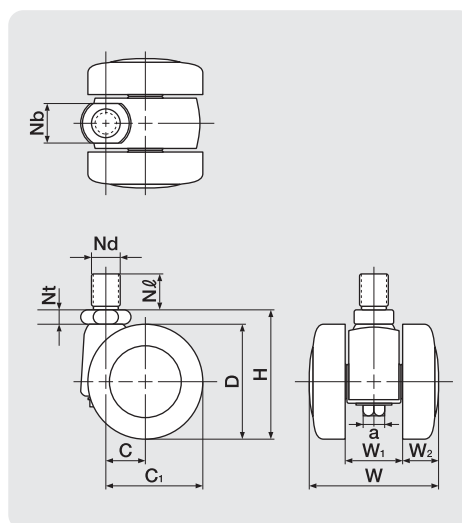

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TY40N3	TY40N3S	392 (40)	40	43.5	15	35	44	20	12	14	W3/8×山16	12	4.5	7	200	Nℓ=19ナ
TY40N8	TY40N8S										M8×1.25	12				
TY40N10	TY40N10S										M10×1.5	19				
TY40N12	TY40N12S			M12×1.75							40	6				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 40B

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：40mm


■ 許容荷重N(Kg)：392 (40)



TY40B



TY40SB

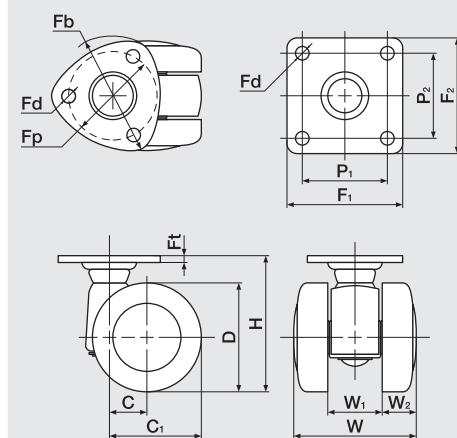

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TY40B	TY40SB	392 (40)	40	49	15	35	44	20	12	39	28	5	2.6	200	角座
TY40BF	TY40SBF			51.5						38×38	26×26	6	2.3		

※固定車TY40Kも出来ます。※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 40NB

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：40mm


■ 許容荷重N(Kg)：392 (40)



TY40NB



TY40NBSB

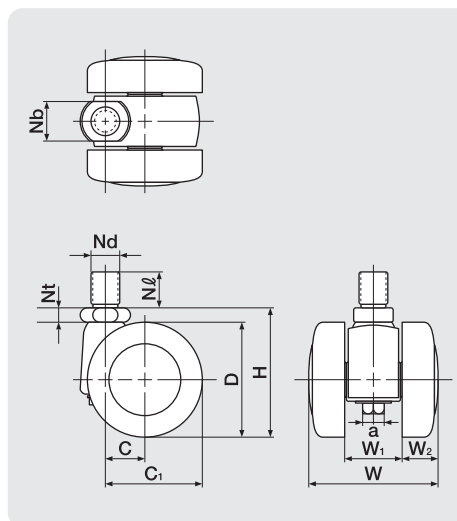

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TY40N3B	TY40N3SB	392 (40)	40	43.5	15	35	44	20	12	14	W ³ / ₈ ×山16	12	4.5	7	200	Nℓ=19有
TY40N8B	TY40N8SB										M8×1.25	12				
TY40N10B	TY40N10SB										M10×1.5	19				
TY40N12B	TY40N12SB									19	M12×1.75	40	6			

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 50

プレート式

■ 本 体：ナイロン

■ 車 輪：ナイロン

■ 車 輪 径：50mm/m


■ 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TY50



TY50S

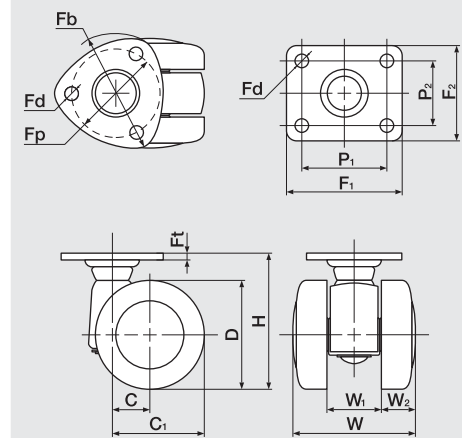

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TY50	TY50S	588 (60)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
TY50F	TY50SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 50N

ネジ式

■ 本 体：ナイロン

■ 車 輪：ナイロン

■ 車 輪 径：50mm/m


■ 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TY50N□



TY50N□S

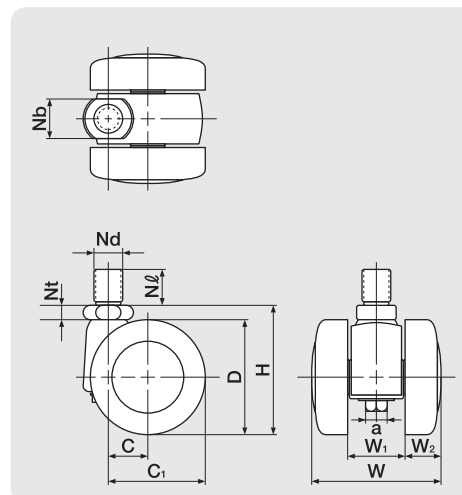

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TY50N3	TY50N3S	588 (60)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TY50N8	TY50N8S										M8×1.25	14				Nℓ=22有
TY50N10	TY50N10S										M10×1.5	14				
TY50N12	TY50N12S										M12×1.75	14				
TY50N12P1.25	TY50N12SP1.25										M12×1.25	14				
TY50N4	TY50N4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 50B

プレート式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：50mm/m


■ 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TY50B



TY50SB

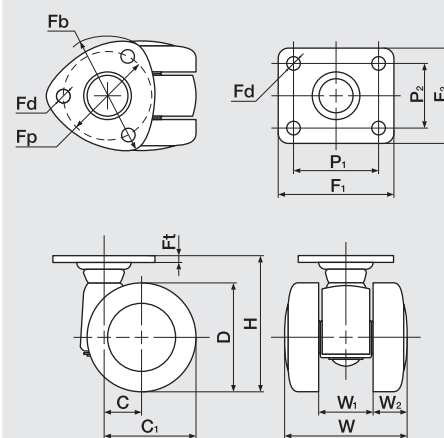

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
TY50B	TY50SB	588 (60)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
TY50BF	TY50SBF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 50NB

ネジ式

■ 本体：ナイロン

■ 車輪：ナイロン

■ 車輪径：50mm/m


■ 許容荷重N(Kg)：588 (60)



TY50NB



TY50NSB

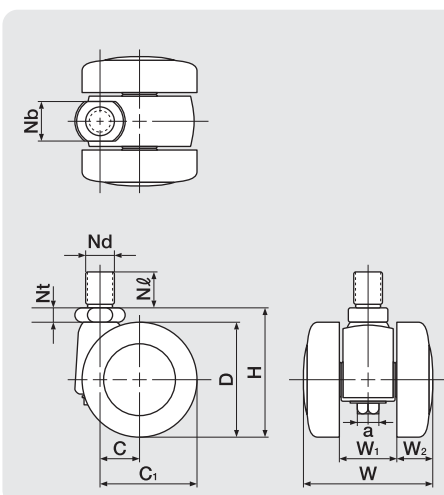

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TY50N3B	TY50N3SB	588 (60)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W3/8×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TY50N8B	TY50N8SB										M8×1.25	14				
TY50N10B	TY50N10SB										M10×1.5	14				
TY50N12B	TY50N12SB										M12×1.75	14				Nℓ=22有
TY50N12BP1.25	TY50N12SBP1.25										M12×1.25	14				
TY50N4B	TY50N4SB										11/16×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 60J

プレート式


- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：60mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



TY60J



TY60JS

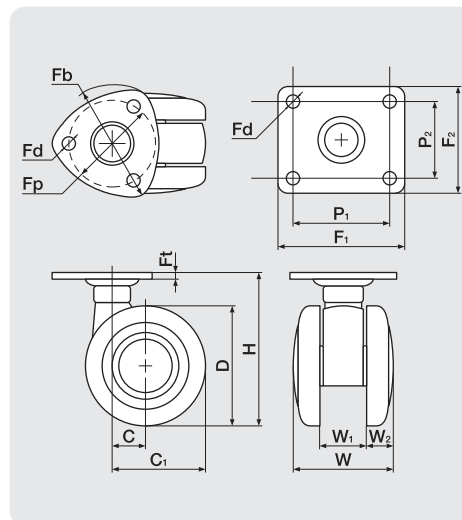

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
TY60J	TY60JS	980 (100)	60	76	17	47	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
TY60JF	TY60JSF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 60JN

ネジ式


- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：60mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



TY60JN□



TY60JN□S

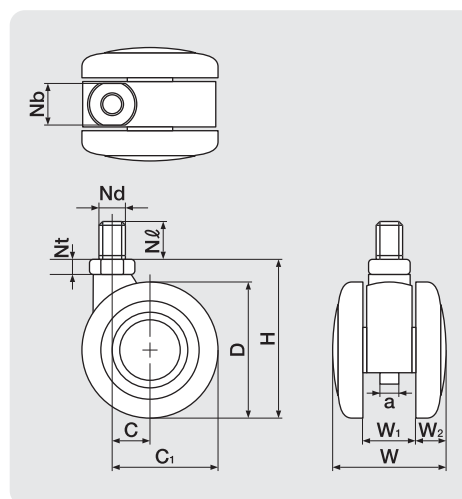

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TY60JN3	TY60JN3S	980 (100)	60	68.5	17	47	49	21	14	17	W3/8×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
TY60JN8	TY60JN8S										M8×1.25	14				Nℓ=22有
TY60JN10	TY60JN10S										M10×1.5	14				
TY60JN12	TY60JN12S										M12×1.75	14				
TY60JN12P1.25	TY60JN12SP1.25										M12×1.25	14				
TY60JN4	TY60JN4S										U1/2×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 60JB

プレート式


- 本 体：ナイロン
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：60m/m
- 許容荷重N(Kg)：980 (100)



TY60JB



TY60JSB

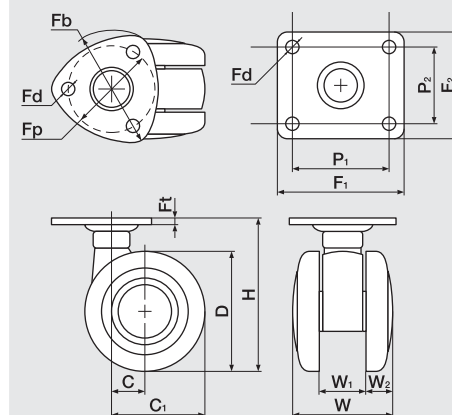

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
TY60JB	TY60JSB	980 (100)	60	76	17	47	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
TY60JBF	TY60JSBF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 60JNB

ネジ式


- 本 体：ナイロン
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：60m/m
- 許容荷重N(Kg)：980 (100)



TY60JN□B



TY60JN□SB

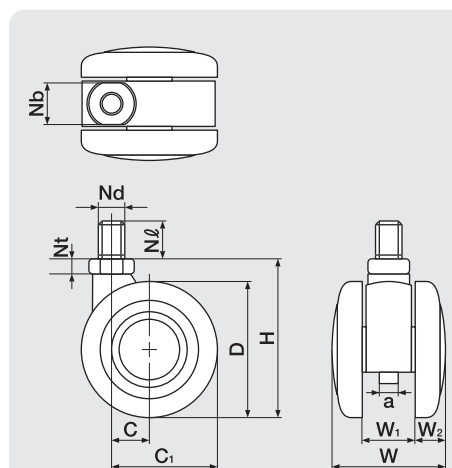

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考	
ストッパーなし	ストッパー付																
TY60JN3B	TY60JN3SB	980 (100)	60	68.5	17	47	49	21	14	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有	
TY60JN8B	TY60JN8SB										M8×1.25	14					
TY60JN10B	TY60JN10SB										M10×1.5	14					
TY60JN12B	TY60JN12SB										M12×1.75	14					Nℓ=22有
TY60JN12BP1.25	TY60JN12SBP1.25										M12×1.25	14					
TY60JN4B	TY60JN4SB										U ¹ / ₂ ×山20	16					

※品番により、納期が掛かる場合があります。※ストッパー部を金属に変更できます。品番末尾「V」にて承ります。

TY | 60


プレート式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：60m/m
- 許容荷重N(Kg)：1470 (150)



TY60

TY60S

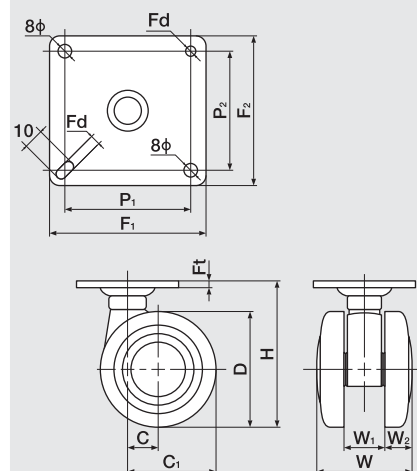

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	F _d	F _t	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
TY60	TY60S	1470 (150)	60	77.5	17	47	59	24	17.5	66×66	50×50	6.2	3.8	60	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TY | 60N


ネジ式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：60m/m
- 許容荷重N(Kg)：1470 (150)



TY60N□

TY60N□S

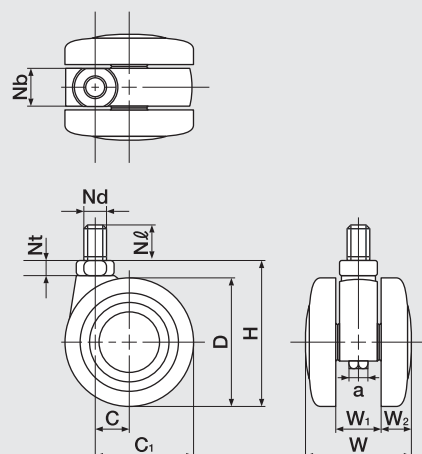

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N2	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TY60N3	TY60N3S	1470 (150)	60	69	17	47	59	24	17.5	21	W3/8×山16	19	8	10	60	
TY60N12	TY60N12S										M10×1.5	22				
TY60N16	TY60N16S										M12×1.75	25				
TY60N4	TY60N4S										U1/2×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TY | 75


プレート式

- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：75mm
- 許容荷重N(Kg)：1666 (170)



TY75

TY75S

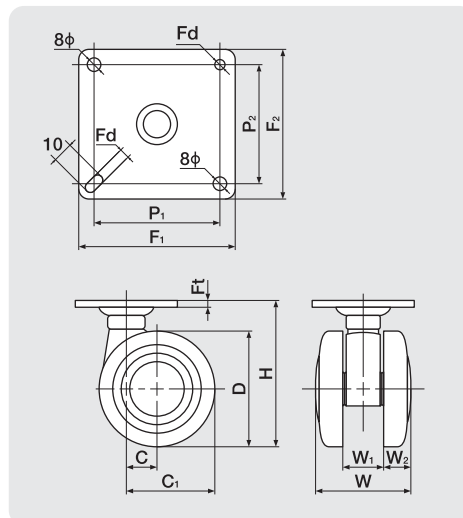

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	F _d	F _t	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
TY75	TY75S	1666 (170)	75	93	20	57.5	64	27	18.5	66×66	50×50	6.2	3.8	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TY | 75N


ネジ式

- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：75mm
- 許容荷重N(Kg)：1666 (170)



TY75N□

TY75N□S

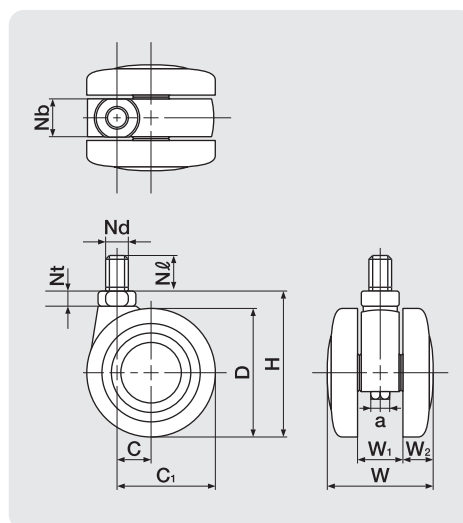

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N _L	N _t	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
TY75N3	TY75N3S	1666 (170)	75	84.5	20	57.5	64	27	18.5	21	W ³ / ₈ ×山16	19	8	10	40	
TY75N12	TY75N12S										M12×1.75	22				
TY75N16	TY75N16S										M16×2.0	25				

※TY75N12・TY75N12Sステンレス製あり。※品番により、納期が掛かる場合があります。


TY | 75WS

プレート式

- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：75mm
- 許容荷重N(Kg)：1666 (170)



TY75WS

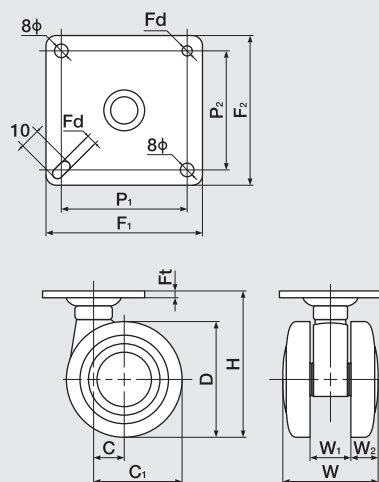

単位：mm

品番	許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース入数 (ヶ)	備考
ストッパー付														
TY75WS	1666 (170)	75	93	20	57.5	64	27	18.5	66×66	50×50	6.2	3.8	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。


TY | 75NWS

ネジ式

- 本体：ナイロン
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：75mm
- 許容荷重N(Kg)：1666 (170)



TY75N□WS

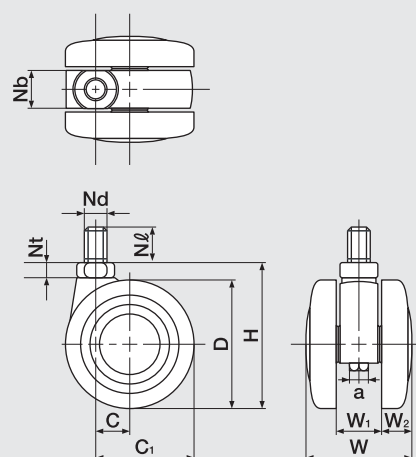

単位：mm

品番	許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース入数 (ヶ)	備考
ストッパー付															
TY75N3WS										W ^{3/8} ×山16	19				
TY75N12WS	1666 (170)	75	84.5	20	57.5	64	27	18.5	21	M12×1.75	22	8	10	40	
TY75N16WS										M16×2.0	25				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TY | 75K


プレート
固定式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：75mm/m
- 許容荷重N(Kg)：1666 (170)



TY75K

TY75KS

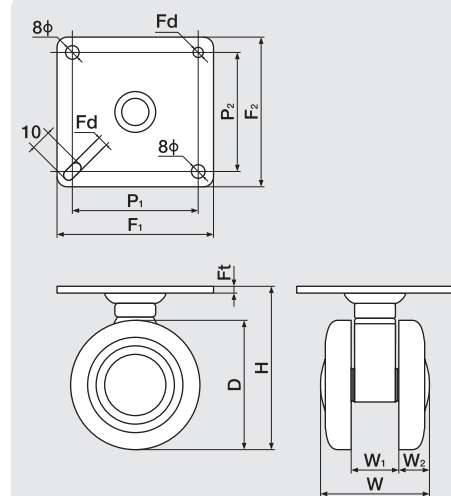

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付												
TY75K	TY75KS	1666 (170)	75	93	64	27	18.5	90×90	71×71	6.2	3.8	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TY | 75KN


ネジ
固定式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：75mm/m
- 許容荷重N(Kg)：1666 (170)



TY75KN12

TY75KN12S

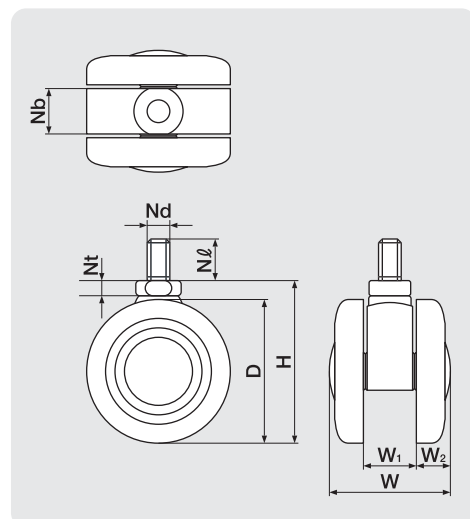

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N _ℓ	Nt	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付												
TY75KN12	TY75KN12S	1666 (170)	75	84.5	64	27	18.5	21	M12×1.75	22	8	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

SUS-TY

75N

ネジ式
ステンレス仕様


- 本

体：ナイロン
- 車

輪：ナイロン
- 車 輪

径：75m／m
- 許容荷重N(Kg)：

1666 (170)

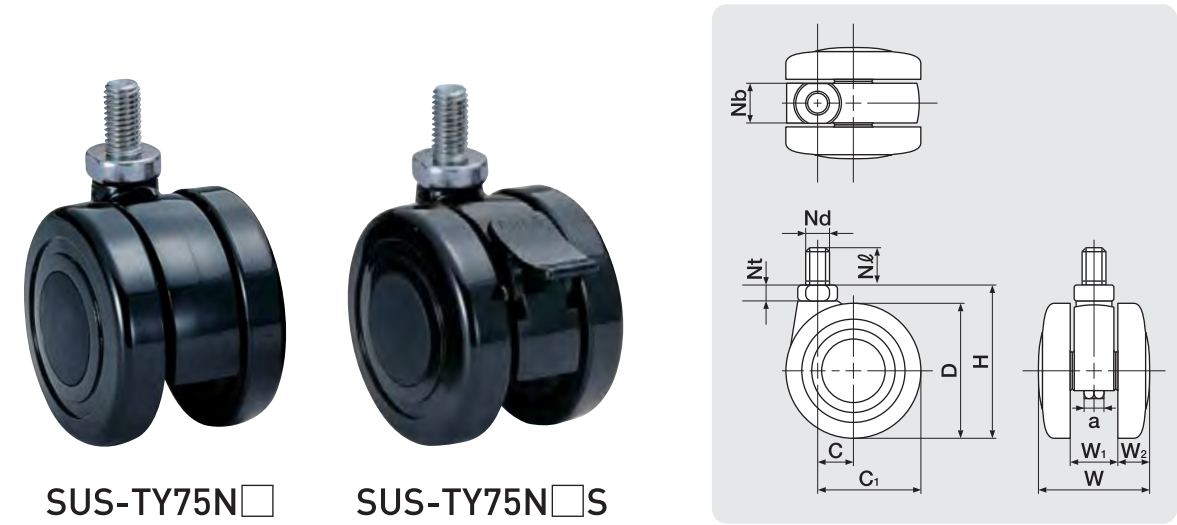

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
SUS-TY75N12	SUS-TY75N12S	1666 (170)	75	84.5	20	57.5	64	27	18.5	21	M12×1.75	22	8	10	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

A | 50


プレート式

- 本体：アルミ合金ダイカスト
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：50mm
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



A50

A50S

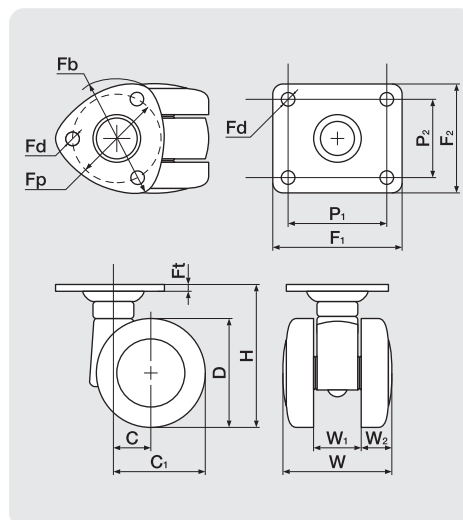

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
A50	A50S	784 (80)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
A50F	A50SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

A | 50N


ネジ式

- 本体：アルミ合金ダイカスト
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：50mm
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



A50N□

A50N□S

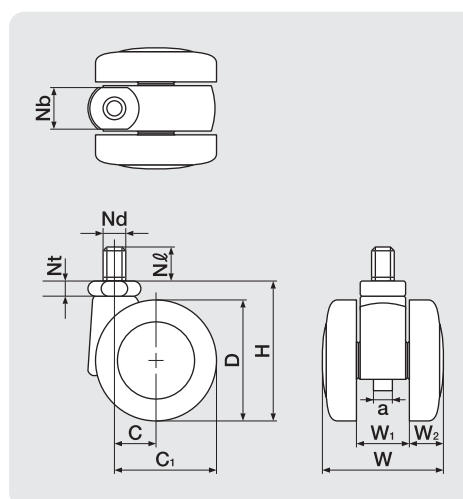

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考	
ストッパーなし	ストッパー付																
A50N3	A50N3S	784 (80)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W3/8×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有	
A50N8	A50N8S										M8×1.25	14					
A50N10	A50N10S										M10×1.5	14					
A50N12	A50N12S										M12×1.75	14					Nℓ=22有
A50N12P1.25	A50N12SP1.25										M12×1.25	14					
A50N4	A50N4S										U1/2×山20	16					

※品番により、納期が掛かる場合があります。

A | 50B

プレート式


- 本体：アルミ合金ダイカスト
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：50mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



A50B



A50SB

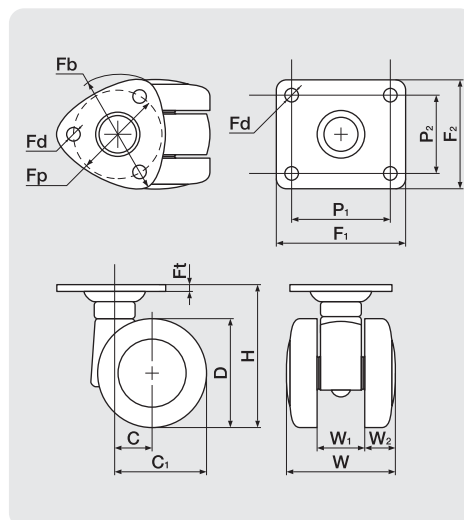

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
A50B	A50SB	784 (80)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
A50BF	A50SBF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

A | 50NB

ネジ式


- 本体：アルミ合金ダイカスト
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：50mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



A50NB



A50NBSB

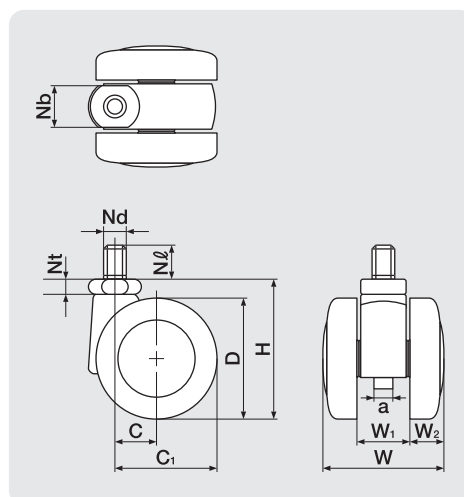

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
A50N3B	A50N3SB	784 (80)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W3/8×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
A50N8B	A50N8SB										M8×1.25	14				
A50N10B	A50N10SB										M10×1.5	14				
A50N12B	A50N12SB										M12×1.75	14				
A50N12BP1.25	A50N12SBP1.25										M12×1.25	14				
A50N4B	A50N4SB										1 1/2×1120	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

AE

50

プレート式

■ 本体：アルミ合金ダイカスト

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：50mm


■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)



AE50



AE50S

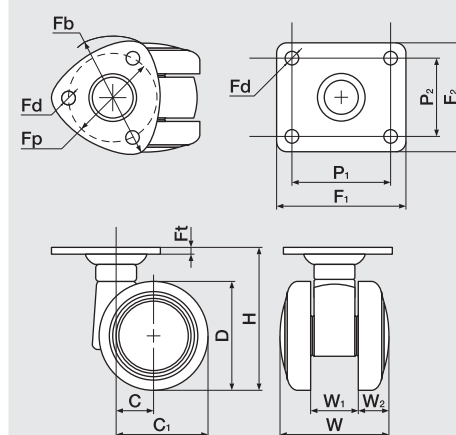

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
AE50	AE50S	784 (80)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
AE50F	AE50SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

AE

50N

ネジ式

■ 本体：アルミ合金ダイカスト

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：50mm


■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)



AE50N□



AE50N□S

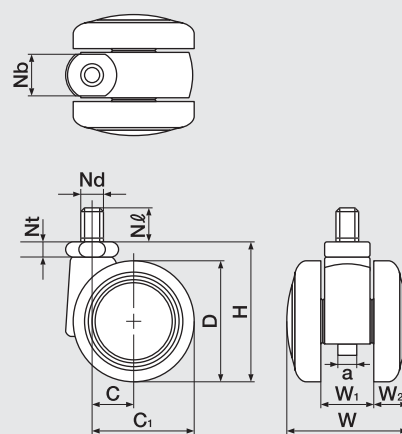

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
AE50N3	AE50N3S	784 (80)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
AE50N8	AE50N8S										M8×1.25	14				Nℓ=22有
AE50N10	AE50N10S										M10×1.5	14				
AE50N12	AE50N12S										M12×1.75	14				
AE50N12P1.25	AE50N12SP1.25										M12×1.25	14				
AE50N4	AE50N4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

AE | 50B


プレート式

- 本体：アルミ合金ダイカスト
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：50mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



AE50B

AE50SB

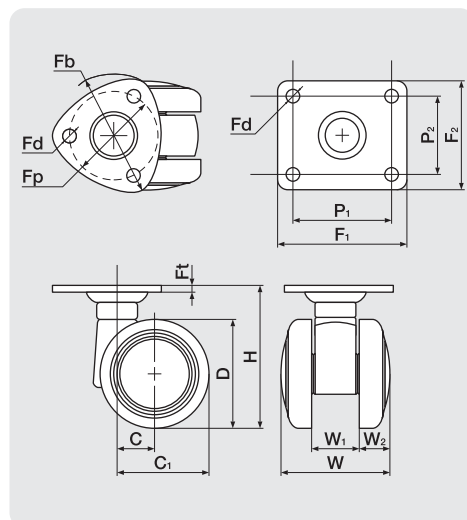

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
AE50B	AE50SB	784 (80)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
AE50BF	AE50SBF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

AE | 50NB


ネジ式

- 本体：アルミ合金ダイカスト
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：50mm/m
- 許容荷重N(Kg)：784 (80)



AE50NB

AE50NBSB

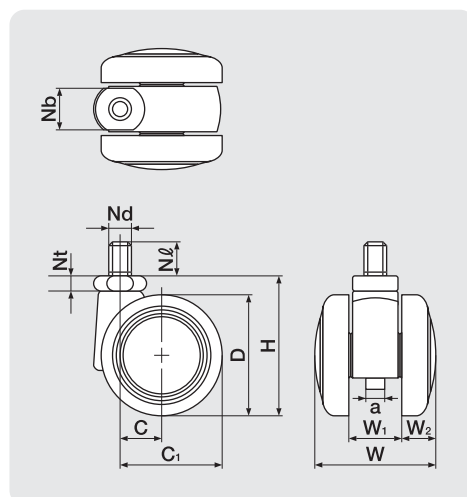

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考	
ストッパーなし	ストッパー付																
AE50N3B	AE50N3SB	784 (80)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W3/8×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有	
AE50N8B	AE50N8SB										M8×1.25	14					
AE50N10B	AE50N10SB										M10×1.5	14					
AE50N12B	AE50N12SB										M12×1.75	14					Nℓ=22有
AE50N12BP1.25	AE50N12SBP1.25										M12×1.25	14					
AE50N4B	AE50N4SB										U1/2×山20	16					

※品番により、納期が掛かる場合があります。

A | 60B


プレート式

- 本 体：アルミ合金ダイカスト
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：60m/m
- 許容荷重N(Kg)：1470 (150)



A60B

A60SB

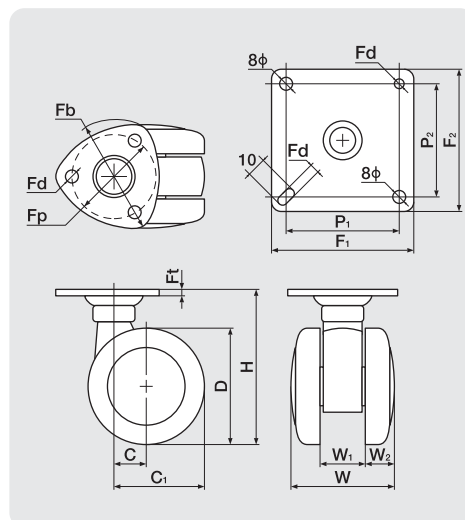

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
A60B	A60SB	1470 (150)	60	79.5	17	47	49	21	14	62	48	6.5	3.8	100	角座
A60BF	A60SBF									66×66	50×50				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

A | 60NB


ネジ式

- 本 体：アルミ合金ダイカスト
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：60m/m
- 許容荷重N(Kg)：1470 (150)



A60N□B

A60N□SB

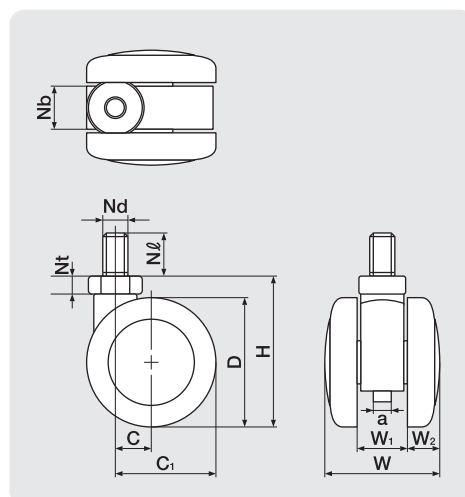

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
A60N3B	A60N3SB	1470 (150)	60	70	17	47	49	21	14	21	W ³ / ₈ ×山16	19	8	10	100	
A60N10B	A60N10SB										M10×1.5	19				
A60N12B	A60N12SB										M12×1.75	22				
A60N16B	A60N16SB										M16×2.0	25				
A60N4B	A60N4SB										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

MY | 4E

プレート式

■ 本体：亜鉛合金ダイカスト

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：40mm


■ 許容荷重N(Kg)：490 (50)



MY4E



MY4ES

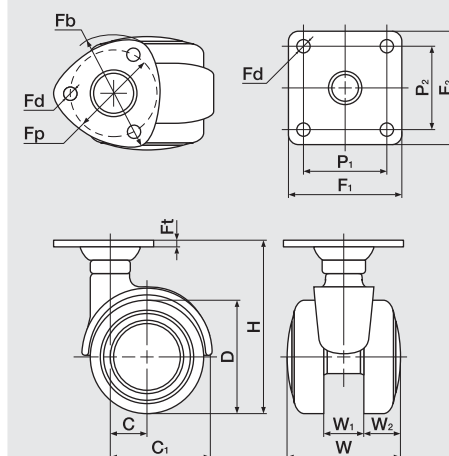

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
MY4E	MY4ES	490 (50)	40	60	12.5	36	39	15	12	46	34	5	2.3	200	角座
MY4EF	MY4ESF									38×38	26×26	6			

※品番により、納期が掛かる場合があります。

MY | 4EN

ネジ式

■ 本体：亜鉛合金ダイカスト

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：40mm


■ 許容荷重N(Kg)：490 (50)



MY4EN□



MY4EN□S

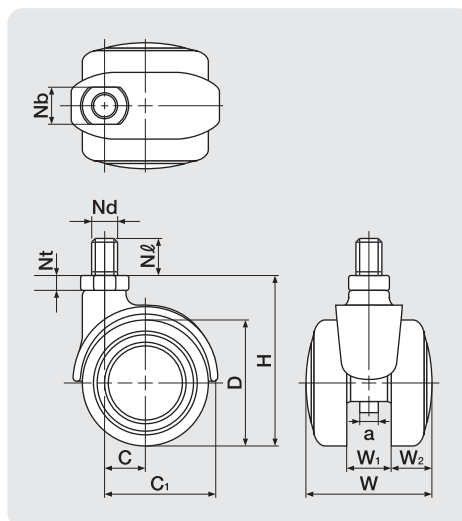

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
MY4EN3	MY4EN3S	490 (50)	40	53	12.5	36	39	15	12	14	W ³ / ₈ ×山16	12	4.5	7	200	Nℓ=19有
MY4EN8	MY4EN8S										M8×1.25	12				
MY4EN10	MY4EN10S										M10×1.5	19				
MY4EN12	MY4EN12S											19	M12×1.75			40

※品番により、納期が掛かる場合があります。

MY | 6E

プレート式

■ 本体：亜鉛合金ダイカスト

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：50mm


■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)



MY6E



MY6ES

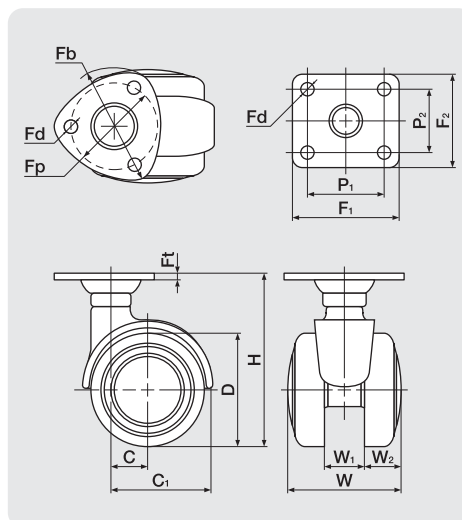

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
MY6E	MY6ES	784 (80)	50	74.5	17	46	45	18	13.5	54	40	5.5	3	100	角座
MY6EF	MY6ESF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

MY | 6EN

ネジ式

■ 本体：亜鉛合金ダイカスト

■ 車輪：エラストマー

■ 車輪径：50mm


■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)



MY6EN□



MY6EN□S

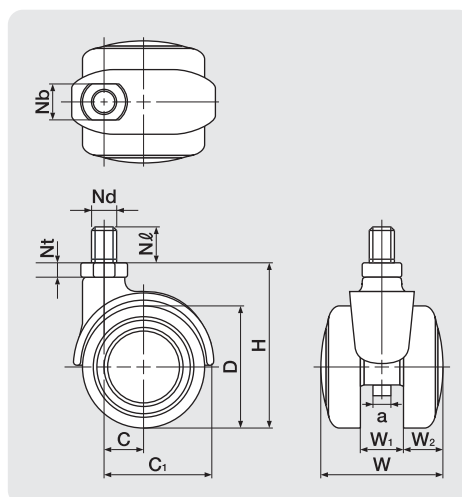

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
MY6EN3	MY6EN3S	784 (80)	50	67	17	46	45	18	13.5	17	W3/8×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
MY6EN8	MY6EN8S										M8×1.25	14				
MY6EN10	MY6EN10S										M10×1.5	14				
MY6EN12	MY6EN12S										M12×1.75	14				Nℓ=22有
MY6EN12P1.25	MY6EN12SP1.25										M12×1.25	14				
MY6EN4	MY6EN4S										U1/2×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

MY | 4

プレート式


- 本体：亜鉛合金ダイカスト
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：40mm/m
- 許容荷重N(Kg)：490 (50)



MY4



MY4S

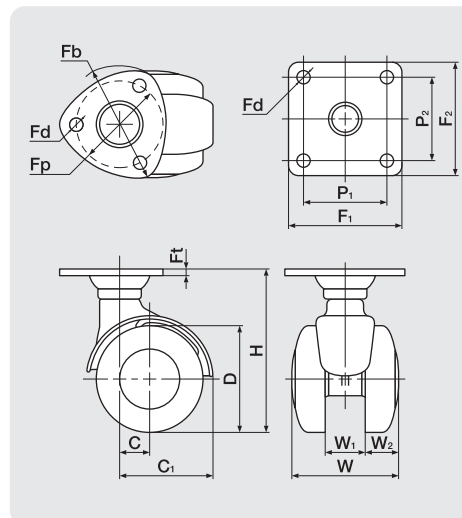

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F1×F2	P1×P2				
MY4	MY4S	490 (50)	40	60	12.5	36	39	15	12	46	34	5	2.3	200	角座
MY4F	MY4SF									38×38	26×26				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

MY | 4N

ネジ式


- 本体：亜鉛合金ダイカスト
- 車輪：ナイロン
- 車輪径：40mm/m
- 許容荷重N(Kg)：490 (50)



MY4N□



MY4N□S

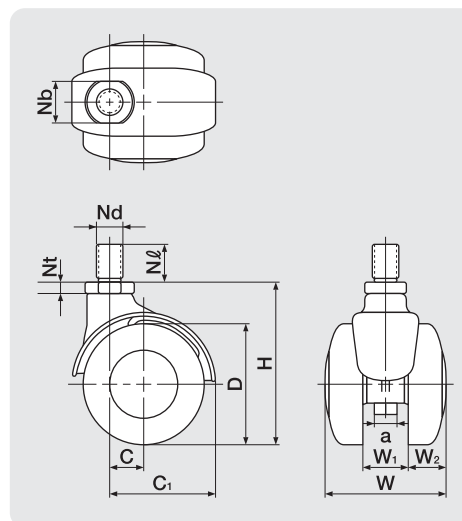

単位：mm

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C1	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
MY4N3	MY4N3S	490 (50)	40	53	12.5	36	39	15	12	14	W3/8×山16	12	4.5	7	200	Nℓ=19有
MY4N8	MY4N8S										M8×1.25	12				
MY4N10	MY4N10S										M10×1.5	19				
MY4N12	MY4N12S			54.5						19	M12×1.75	40	6			

※品番により、納期が掛かる場合があります。

MY | 6

プレート式


- 本体：亜鉛合金ダイカスト
 ■ 車輪：ナイロン
 ■ 車輪径：50mm
 ■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)



MY6



MY6S

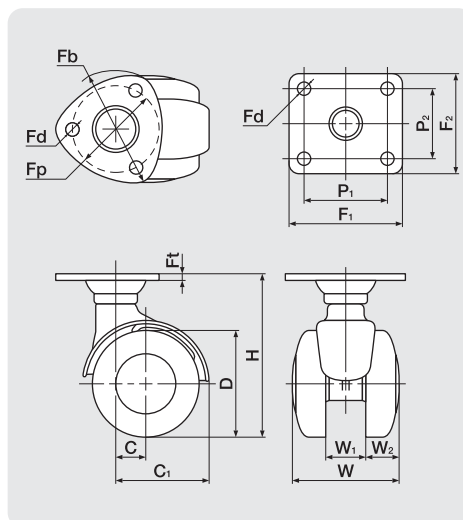

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
MY6	MY6S	784 (80)	50	74.5	17	46	45	18	13.5	54	40	5.5	3	100	角座
MY6F	MY6SF									60×50	46×35	6.4			

※品番により、納期が掛かる場合があります。

MY | 6N

ネジ式


- 本体：亜鉛合金ダイカスト
 ■ 車輪：ナイロン
 ■ 車輪径：50mm
 ■ 許容荷重N(Kg)：784 (80)



MY6N□



MY6N□S

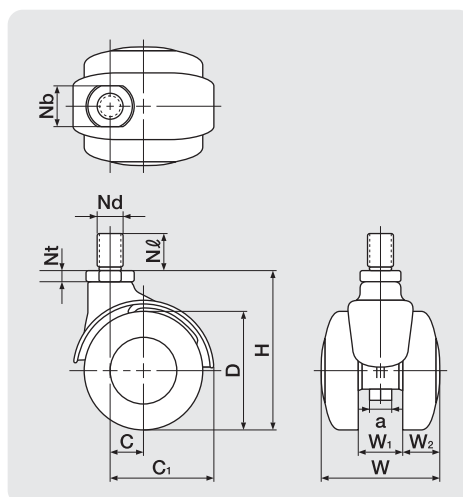

単位:m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考	
ストッパーなし	ストッパー付																
MY6N3	MY6N3S	784 (80)	50	67	17	46	45	18	13.5	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有	
MY6N8	MY6N8S										M8×1.25	14					
MY6N10	MY6N10S										M10×1.5	14					
MY6N12	MY6N12S										M12×1.75	14					Nℓ=22有
MY6N12P1.25	MY6N12SP1.25										M12×1.25	14					
MY6N4	MY6N4S										U ¹ / ₂ ×山20	16					

※品番により、納期が掛かる場合があります。

N | 100


プレート式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



N100

N100S

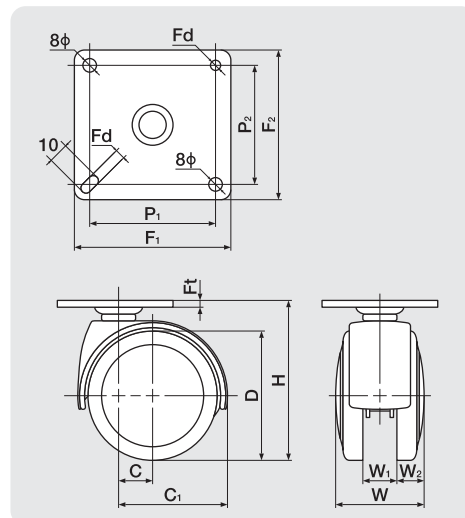

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
N100	N100S	980 (100)	100	122	28	86	66	25	20.5	90×90	71×71	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

N | 100N


ネジ式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



N100N□

N100N□S

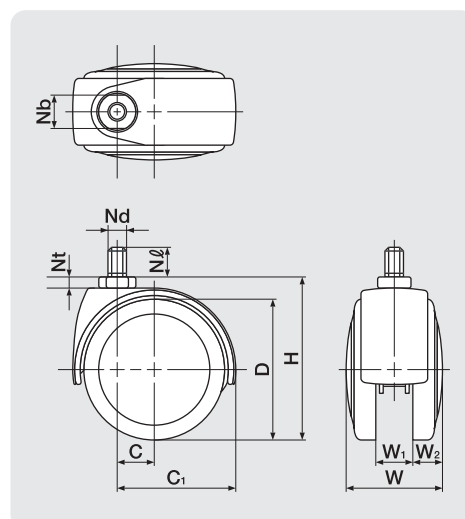

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
N100N12	N100N12S	980 (100)	100	113	28	86	66	25	20.5	21	M12×1.75	22	6	20	
N100N16	N100N16S										M16×2.0	25			

※品番により、納期が掛かる場合があります。

N | 100K

固定式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



N100K



N100KS

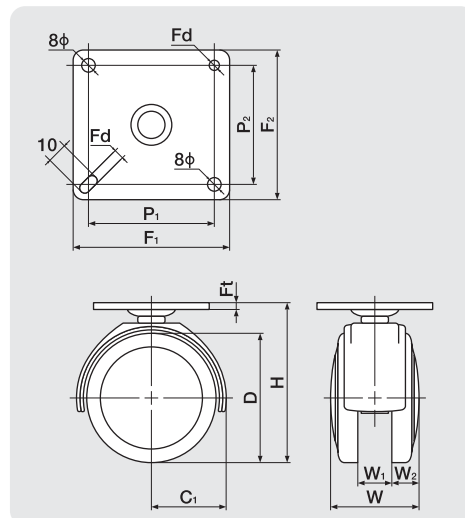

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付													
N100K	N100KS	980 (100)	100	122	58	66	25	20.5	90×90	71×71	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

N | 100KN

ネジ
固定式


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



N100KN□



N100KN□S

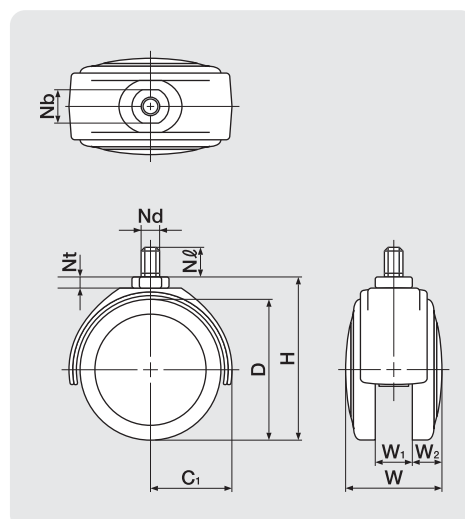

単位：mm

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付													
N100KN12	N100KN12S	980 (100)	100	113	58	66	25	20.5	21	M12×1.75	22	6	20	
N100KN16	N100KN16S									M16×2.0	25			

※品番により、納期が掛かる場合があります。

NA | 100


プレート式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)



NA100

NA100S

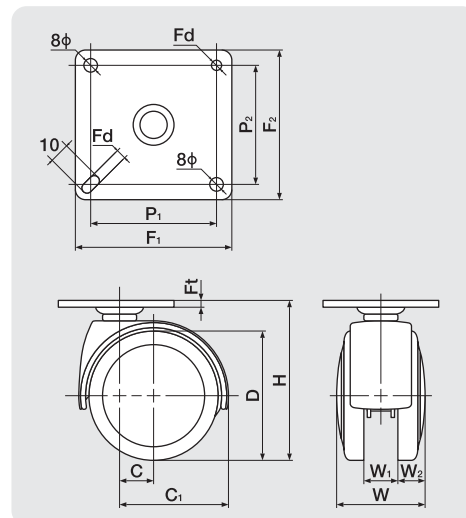

単位：mm


品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
NA100	NA100S	980 (100)	100	122	28	86	66	25	20.5	90×90	71×71	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

NA | 100N


ネジ式

- 本 体：ナイロン
- 車 輪：エラストマー
- 車 輪 径：100mm/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)

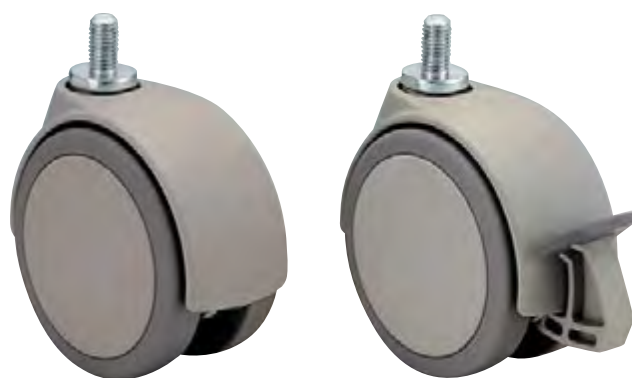

NA100N□

NA100N□S

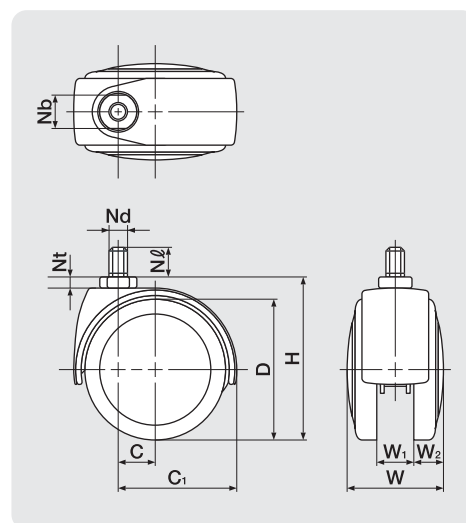

単位：mm


品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N _ℓ	Nt	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
NA100N12	NA100N12S	980 (100)	100	113	28	86	66	25	20.5	21	M12×1.75	22	6	20	
NA100N16	NA100N16S										M16×2.0	25			

※品番により、納期が掛かる場合があります。

NA | 100K


固定式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100m/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)

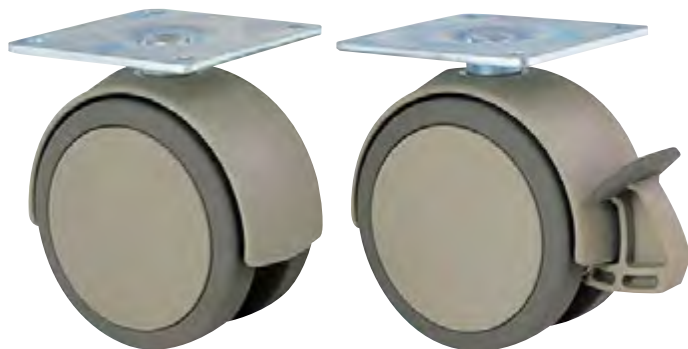

NA100K

NA100KS

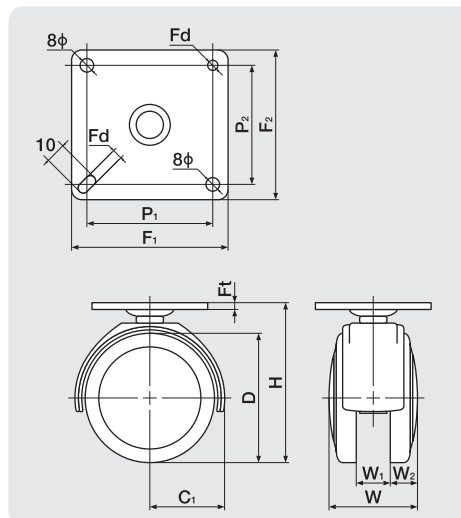

単位:m/m


品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付													
NA100K	NA100KS	980 (100)	100	122	58	66	25	20.5	90×90	71×71	6.2	3.8	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

NA | 100KN


ネジ
固定式

- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：100m/m
- 許容荷重N(Kg)：980(100)

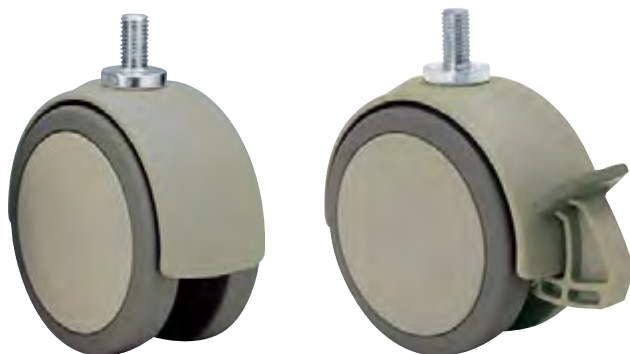

NA100KN□

NA100KN□S

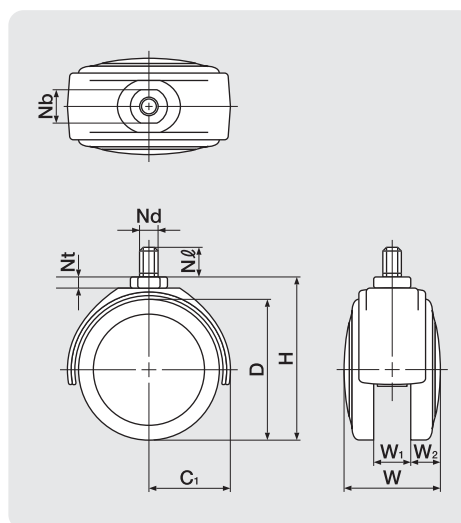

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N2	Nt	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付													
NA100KN12	NA100KN12S	980 (100)	100	113	58	66	25	20.5	21	M12×1.75	22	6	20	
NA100KN16	NA100KN16S									M16×2.0	25			

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TX | 40


TX | 50

プレート式

- 本 体：ナイロン
 ■車 輪：強化プラスチック
 ■車 輪 径：38・47mm／m
 ■許容荷重N(Kg)：588・784 (60・80)



TX40

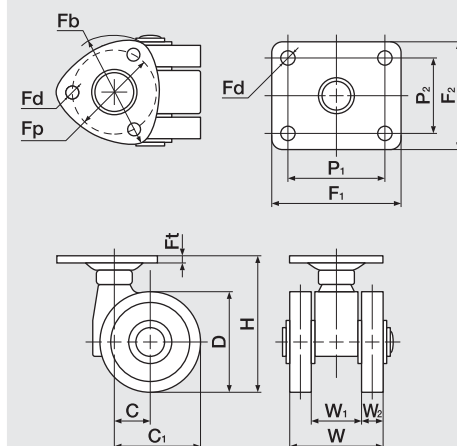

単位：mm

品番	許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb F ₁ ×F ₂	Fp P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし														
TX40	588 (60)	38	48	15	34	38.5	19.5	9.5	39	28	5	2.6	200	
TX40F			50.5						38×38	26×26	6	2.3		角座
TX50	784 (80)	47	63.5	17	40.5	45	23	11	54	40	5.5	3	100	
TX50F									60×50	46×35	6.4			角座

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TX | 40N


TX | 50N

ネジ式

- 本 体：ナイロン
 ■車 輪：強化プラスチック
 ■車 輪 径：38・47mm／m
 ■許容荷重N(Kg)：588・784 (60・80)



TX40N□

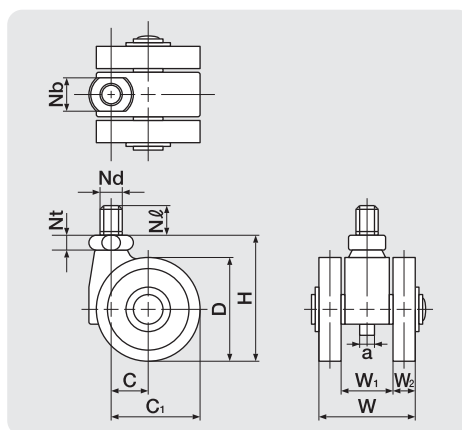

単位：mm

品番	許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N ₂	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし															
TX40N3										W ³ / ₈ ×山16	12				N ₂ =19有
TX40N8	588 (60)	38	43	15	34	38.5	19.5	9.5	14	M8×1.25	12	4.5	7	200	
TX40N10										M10×1.5	19				
TX40N12			44.5						19	M12×1.75	40	6			
TX50N3										W ³ / ₈ ×山16	19				N ₂ =14有
TX50N8	784 (80)	47	56	17	40.5	45	23	11	17	M8×1.25	14				
TX50N10										M10×1.5	14	6	8	100	
TX50N12										M12×1.75	14				N ₂ =22有
TX50N4										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

T | 50

T | 75


プレート式

■ 本 体：アルミ合金ダイカスト

■ 車 輪：アセタール (POM)

■ 車 輪 径：50・75m / m


■ 許容荷重N(Kg)：1960・2450 (200・250)

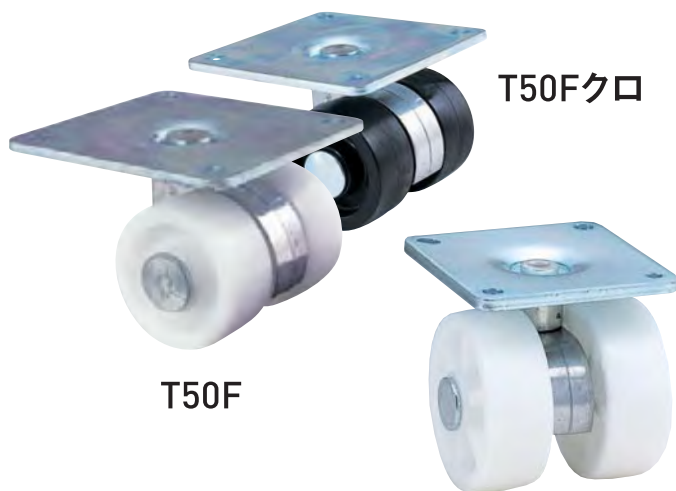

T50F

T50Fクロ

T75F

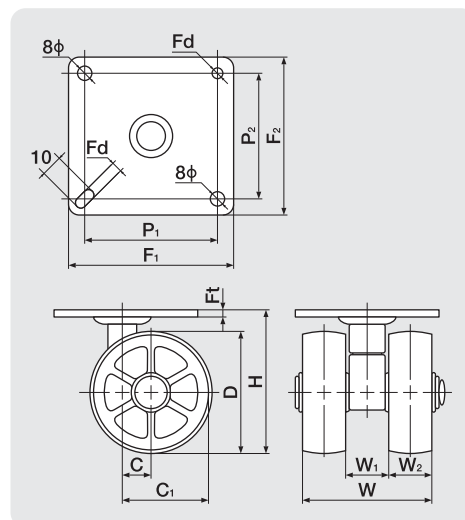

※車輪クロの場合はクロと御指示下さい

単位：m/m

品番	許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし														
T50F	1960 (200)	50	65	17	42	68	22	23	90×90	71×71	6.2	3.8	40	F ₁ ×F ₂ ・P ₁ ×P ₂ 66×66・50×50 有
T75F	2450 (250)	75	90		54.5	81	25	28	90×90	71×71		6	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

T | 50N

ネジ式

■ 本 体：アルミ合金ダイカスト

■ 車 輪：アセタール (POM)


■ 車 輪 径：50m / m

■ 許容荷重N(Kg)：1960 (200)



T50N12

T50N12クロ

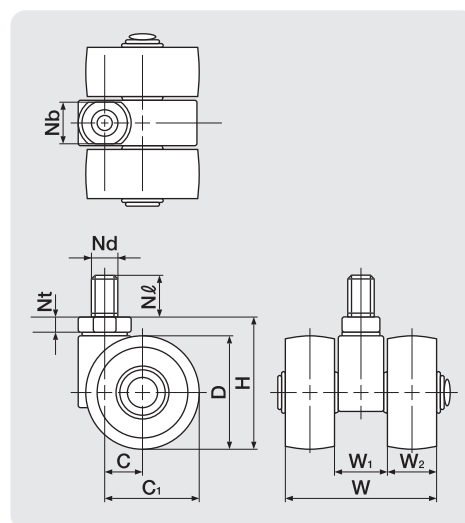

単位：m/m

品番	許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N _L	Nt	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし														
T50N12	1960 (200)	50	56	17	42	68	22	23	17	M12×1.75	22	6	60	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

T | 130

T | 150

T | 200

プレート式

■ 本 体： 鋳鉄

■ 車 輪： ゴム車輪 (R)
ウレタン車輪 (U)
鋳鉄車輪 (FCD)

■ 車 輪 径： 130・150・200mm

■ 許容荷重N (kg)： 2744～7840
(280～800)

ベアリング



T130FCD





T150RS





T150US



T150U

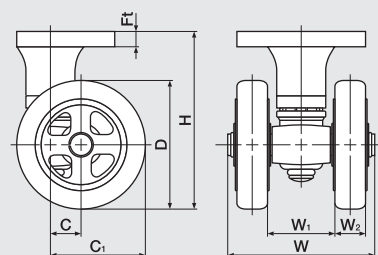

T130型

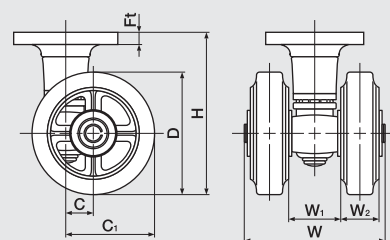

T150型・T200型

単位：mm

品 番		許容荷重		D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	E	ケース 入数 (ヶ)	備 考
ストッパーなし	ストッパー付	N	Kg														
T130R	T130RS	2744	280						56	41							
T130U	T130US	4900	500	130	158	22	87	153	57	40	104	80	10	13	5	4	取付穴3ヶ 受注生産品
T130FCD									55	42							
T150R	T150RS	3136	320						70	45							
T150U	T150US	5880	600	150	200	35	110	176	75	40		100		15		4	
T150FCD									70	45			12				受注生産品
T200R	T200RS	3920	400														
T200U	T200US	7840	800	200	253	38	138	178	72	45		110		16		2	
T200FCD																	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

※使用される環境及内容・状況により直接・間接的に諸々の影響が出たり又、材質等により床面に汚染も考えられますので、ご使用に際しましては、ご確認・お問い合わせ下さい。

分解可能！ 地球に優しい 'e'シリーズ

東海キャスターは、
環境維持、資源の保護をめざして、
商品開発に取り組んでいます。



e50ES



e50S

■ プレート式 ※ネジ式タイプも取り扱っております。

解体後



e | 50

プレート式
部品リサイクル
型式


- 本 体：ナイロン
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：50m/m
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)



e50



e50S

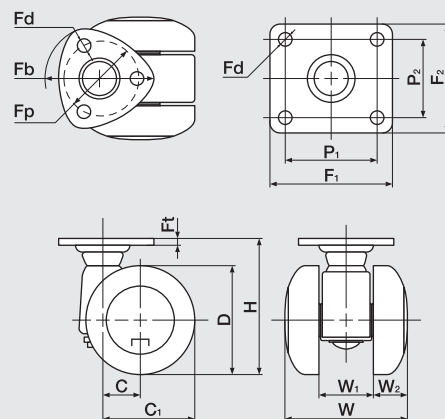

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
e50	e50S	588 (60)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
e50F	e50SF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

e | 50N

ネジ式
部品リサイクル
型式


- 本 体：ナイロン
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：50m/m
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)



e50N□



e50N□S

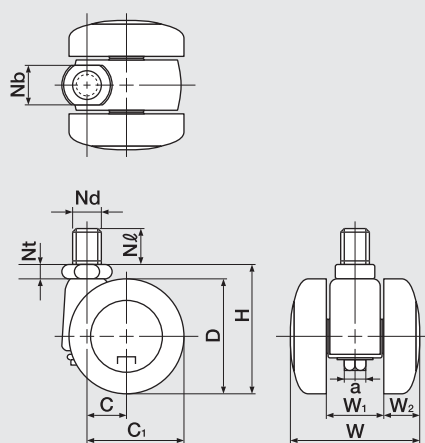

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考	
ストッパーなし	ストッパー付																
e50N3	e50N3S	588 (60)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有	
e50N8	e50N8S										M8×1.25	14					
e50N10	e50N10S										M10×1.5	14					
e50N12	e50N12S										M12×1.75	14					Nℓ=22有
e50N12P1.25	e50N12SP1.25										M12×1.25	14					
e50N4	e50N4S										U ¹ / ₂ ×山20	16					

※品番により、納期が掛かる場合があります。

e | 50E

プレート式
部品リサイクル
型


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：50m/m
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)



e50E



e50ES

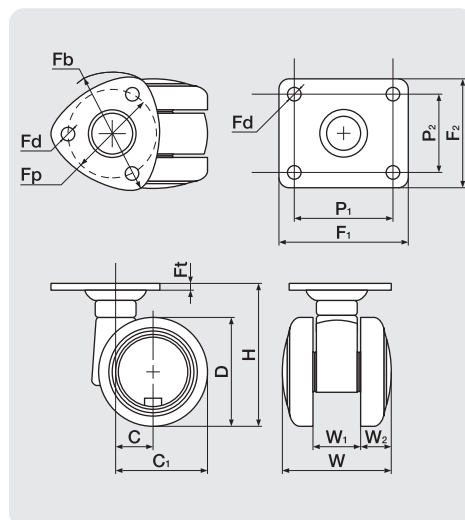

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
e50E	e50ES	588 (60)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
e50EF	e50ESF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

e | 50EN

ネジ式
部品リサイクル
型


- 本体：ナイロン
- 車輪：エラストマー
- 車輪径：50m/m
- 許容荷重N(Kg)：588 (60)



e50EN□



e50EN□S

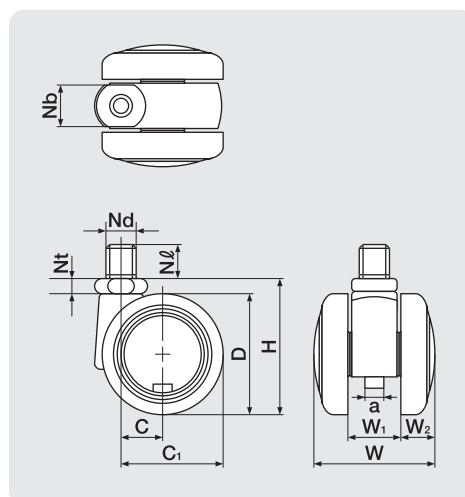

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考	
ストッパーなし	ストッパー付																
e50EN3	e50EN3S	588 (60)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有	
e50EN8	e50EN8S										M8×1.25	14					
e50EN10	e50EN10S										M10×1.5	14					
e50EN12	e50EN12S										M12×1.75	14					Nℓ=22有
e50EN12P1.25	e50EN12SP1.25										M12×1.25	14					
e50EN4	e50EN4S										U ¹ / ₂ ×山20	16					

※品番により、納期が掛かる場合があります。

e | 60J

プレート式
部品リサイクル
型式


- 本 体：ナイロン
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：60m/m
- 許容荷重N(Kg)：980 (100)



e60J



e60JS

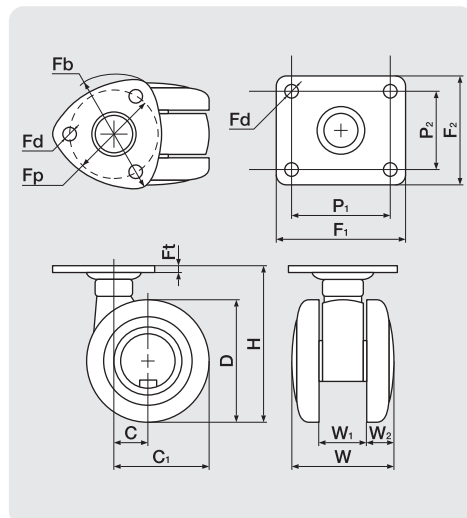

単位：m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
e60J	e60JS	980 (100)	60	76	17	47	49	21	14	54	40	5.5	3	100	角座
e60JF	e60JSF									60×50	46×35				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

e | 60JN

ネジ式
部品リサイクル
型式


- 本 体：ナイロン
- 車 輪：ナイロン
- 車 輪 径：60m/m
- 許容荷重N(Kg)：980 (100)



e60JN□



e60JN□S

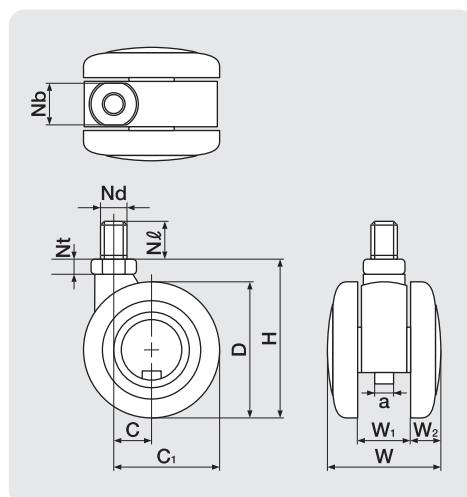

単位：m/m

品 番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備 考
ストッパーなし	ストッパー付															
e60JN3	e60JN3S	980 (100)	60	68.5	17	47	49	21	14	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	100	Nℓ=14有
e60JN8	e60JN8S										M8×1.25	14				
e60JN10	e60JN10S										M10×1.5	14				
e60JN12	e60JN12S										M12×1.75	14				
e60JN12P1.25	e60JN12SP1.25										M12×1.25	14				
e60JN4	e60JN4S										U ¹ / ₂ ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。